

Antiparasite pour moteur

RC, 3x500VAC/4kW

No.d'art.: 23001

Poids: 0.164

Pays d'origine: CZ

Désignation du modèle: HRC 3/022-500 K

3× 500 V AC +10%

RC

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


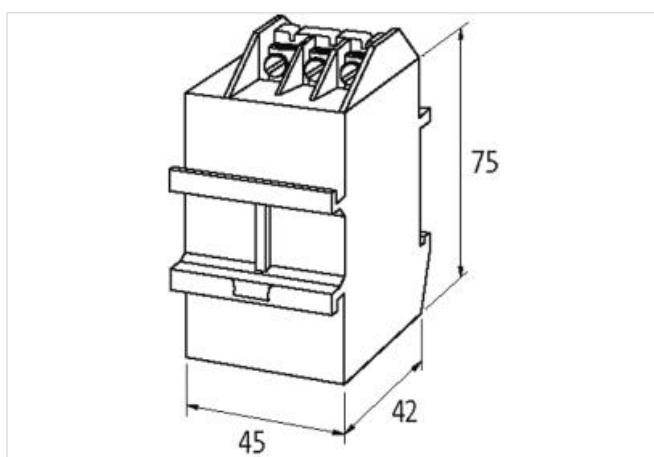


Photo non contractuelle

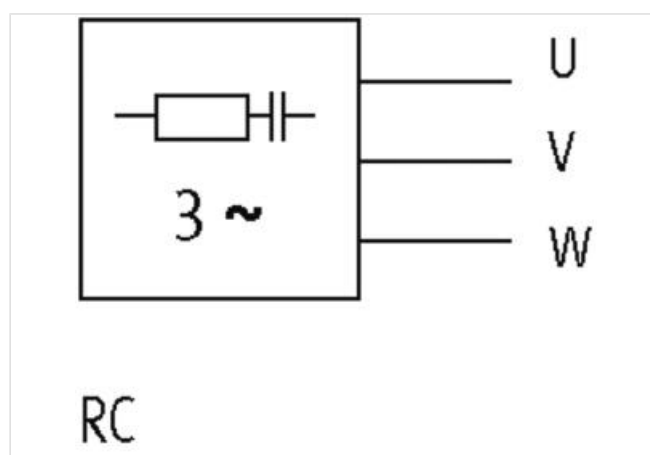

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013

ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879019668
GTIN	4048879019668
Numéro du tarif douanier	85363010
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	500 V
---------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min., unifilaire	0,75 mm²
Section de raccordement max., unifilaire	2,5 mm²

Installation | Raccordement

Connection information	borne
Family construction form	M4

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	42 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C