

Filtre réseau MEF Emparro 230V AC 20A monophasé 1 étage

Protection contre les surtensions
Courant: 20 A
encliquetable
Courbes d'atténuation sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


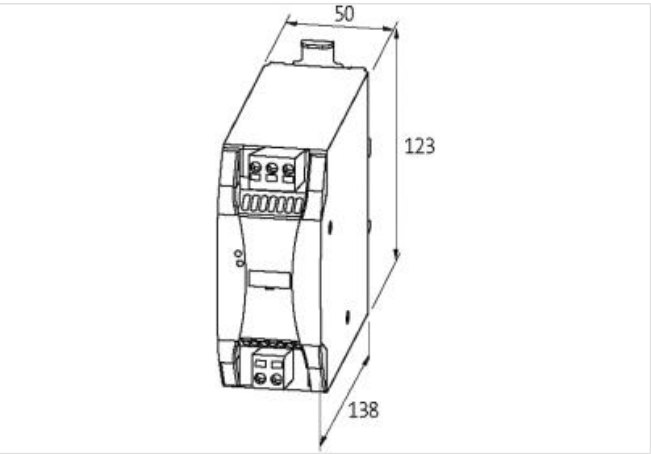


Photo non contractuelle

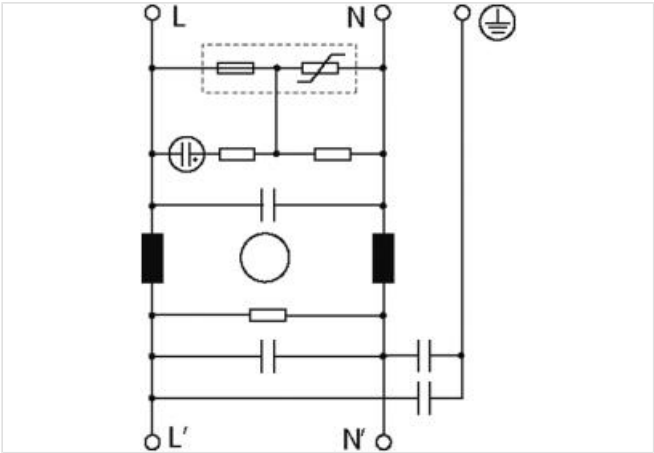

données commerciales	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208
ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879464468
Numéro du tarif douanier	85363030
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Courant de fuite max.	1 mA @ 250 V AC, 50 Hz
-----------------------	------------------------

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Tension de service CA min.	85 V
Tension de service CA max.	265 V
Tension de service CC min.	100 V
Tension de service CC max.	230 V

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min., unifilaire	1,5 mm ²
Section de raccordement max., unifilaire	10 mm ²
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins	1,5 mm ²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins	6 mm ²
Numéro AWG min., à fils fins	16
Numéro AWG max., à fils fins	8
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins	16
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins	10

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	123 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	138 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Classe d'environnement (CEI 60721)	3K3
------------------------------------	-----

Type de connexion 2

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	L'
PIN 2	N'
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	3
PIN 1	L
PIN 2	N
PIN 3	PE