

RC-U 3/127-240 V

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller /

230 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.

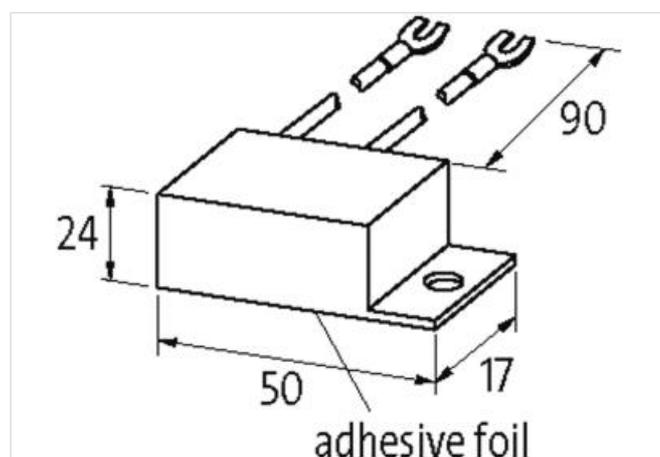
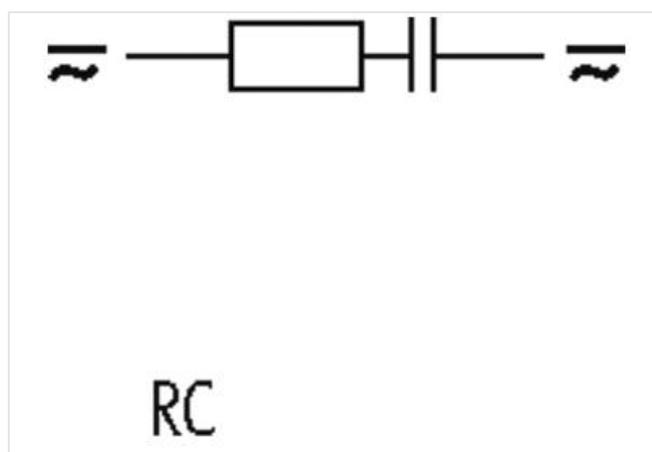
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879020480
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

Puissance de maintien max.	15 W
----------------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	127 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CA max.	240 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CC min.	127 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CC max.	240 V
--------------------------	-------

Installation | Raccordement

Connection information	cosse à fourche autoblocante
------------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	24 mm
---------	-------

Largeur	50 mm
---------	-------

Profondeur	17 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------