

HRC 1-068/220

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, H, 230 V

230 V AC/DC  
RC  
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

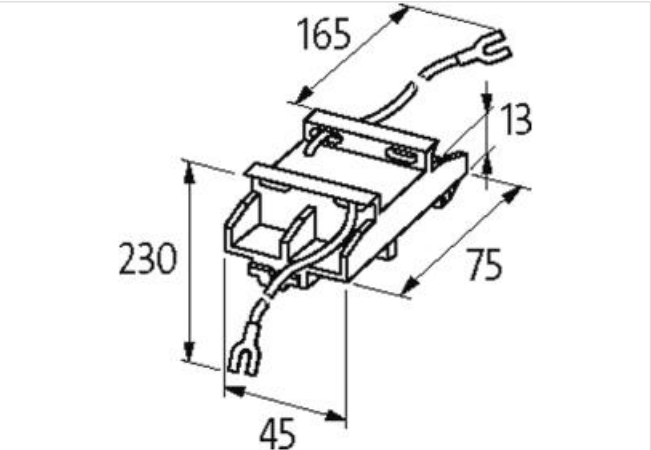


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0              | 27371013      |
| ETIM-5.0                 | EC002498      |
| GTIN                     | 4048879020435 |
| Numéro du tarif douanier | 85363010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Compatibilité | Compatible avec**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Contacteurs correspondants | universel |
|----------------------------|-----------|

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Facteur d'atténuation      | 1.5× UN |
| Puissance de maintien max. | 75 W    |

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CA min. | 110 V |
| Tension d'entrée CA max. | 253 V |
| Tension d'entrée CC min. | 110 V |
| Tension d'entrée CC max. | 253 V |

**Installation | Raccordement**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Connexion information | cosse à fourche autoblocante |
|-----------------------|------------------------------|

**Protection des appareils | Milieux**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0       |
| Matériau boîtier                       | Plastique |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 45 mm                    |
| Largeur                    | 75 mm                    |
| Profondeur                 | 13 mm                    |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 70 °C  |