

RC 24V AC/DC pour contacteur Siemens

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens S2-S3, 35,5 x

24 V AC/DC  
RC + Varistor

[Lien vers le produit](#)

Illustration


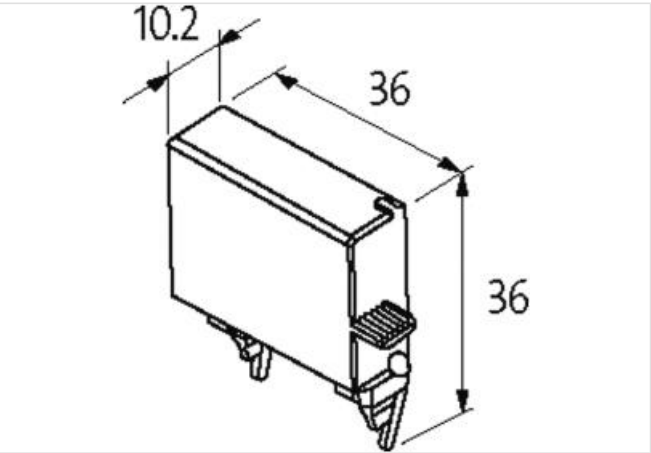


Photo non contractuelle

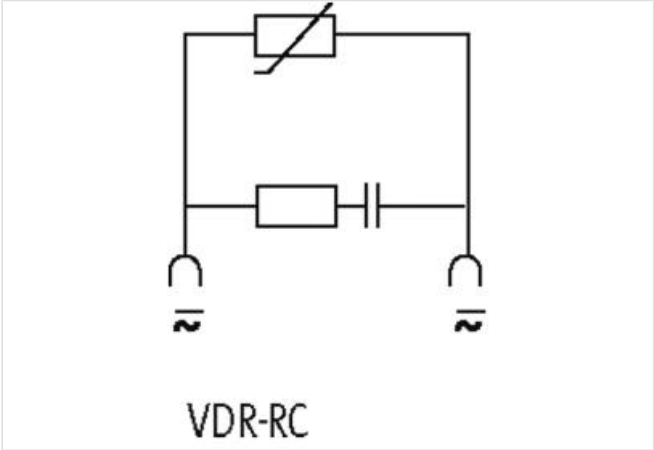

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |
| ECLASS-12.0          | 27371013 |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ETIM-5.0                                                          | EC002498                  |
| GTIN                                                              | 4048879019934             |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85363010                  |
| Unité de conditionnement                                          | 1                         |
| <b>Compatibilité   Compatible avec</b>                            |                           |
| Contacteurs correspondants                                        | 3 RT 1.3/1.4              |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |                           |
| Facteur d'atténuation                                             | 1.5× UN                   |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>                      |                           |
| Tension d'entrée CA min.                                          | 24 V                      |
| Tension d'entrée CA max.                                          | 70 V                      |
| Tension d'entrée CC min.                                          | 24 V                      |
| Tension d'entrée CC max.                                          | 70 V                      |
| <b>Installation   Raccordement</b>                                |                           |
| Connexion information                                             | Contact à enficher        |
| <b>Protection des appareils   Milieux</b>                         |                           |
| Flame resistance                                                  | Difficilement inflammable |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                   |                           |
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)                            | V-0                       |
| Matériau boîtier                                                  | Plastique                 |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |                           |
| Hauteur                                                           | 36 mm                     |
| Largeur                                                           | 10,2 mm                   |
| Profondeur                                                        | 36 mm                     |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |                           |
| Température de service min.                                       | -20 °C                    |
| Température de service max.                                       | 70 °C                     |