

RC 3 RG-575/20 - M20x1,5

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG filetage pas métrique

3× 575 V AC

VDR mono

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

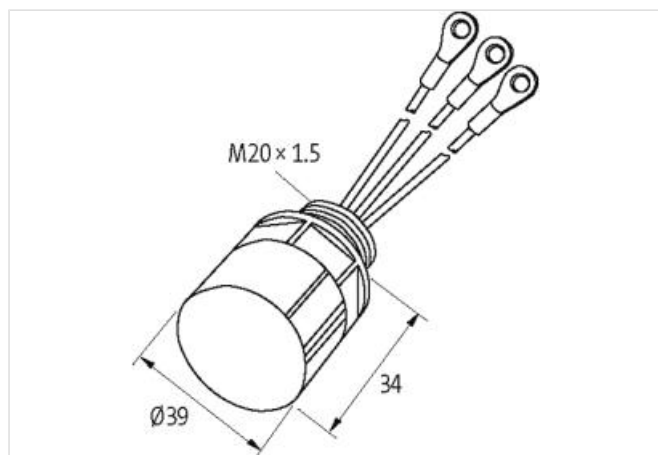
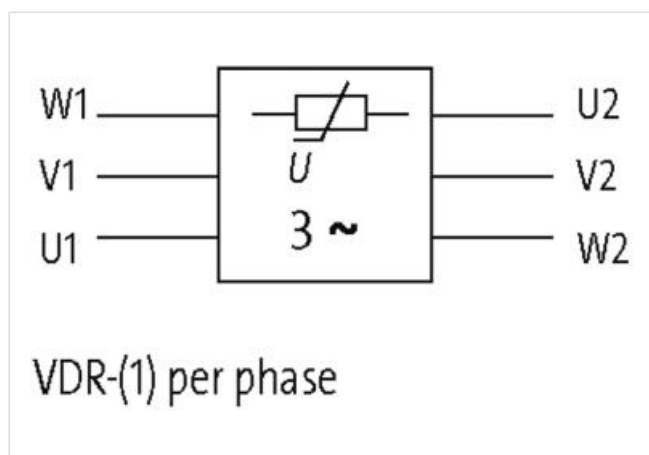
[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle


données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019088
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	10 ... 400 Hz
---------------------	---------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	575 V
---------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1 mm ²
------------------------------	-------------------

Installation | Raccordement

Connection information	Brins
Longueur des brins	150 mm
Cosse pour câble ronde	M6isolé

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Hauteur	39 mm
Largeur	39 mm
Profondeur	44 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C