

LGZ-BU 1/240

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, BU + UB, 24 V

24 V DC  
Z-Diode  
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

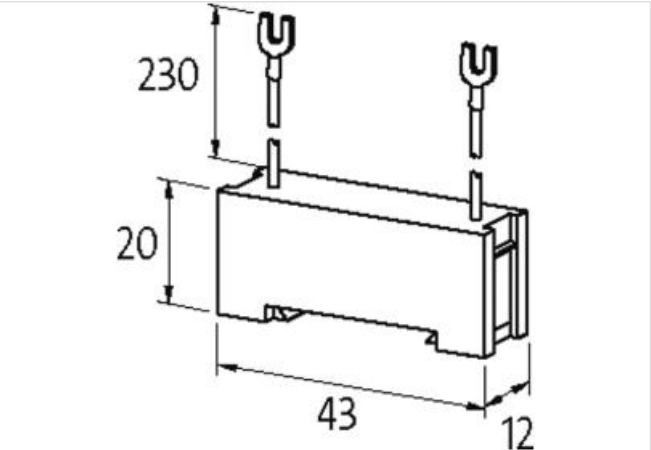


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0                                                       | 27371013      |
| ETIM-5.0                                                          | EC002498      |
| GTIN                                                              | 4048879018258 |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85363010      |
| Unité de conditionnement                                          | 1             |
| <b>Compatibilité   Compatible avec</b>                            |               |
| Contacteurs correspondants                                        | universel     |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |               |
| Puissance de maintien max.                                        | 50 W          |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>                      |               |
| Tension d'entrée CC min.                                          | 0 V           |
| Tension d'entrée CC max.                                          | 240 V         |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |               |
| Hauteur                                                           | 20 mm         |
| Largeur                                                           | 43 mm         |
| Profondeur                                                        | 12 mm         |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |               |
| Température de service min.                                       | -20 °C        |
| Température de service max.                                       | 70 °C         |