

VG-UB 1/24

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, BU + UB, 24 V

24 V AC/DC
VDR
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

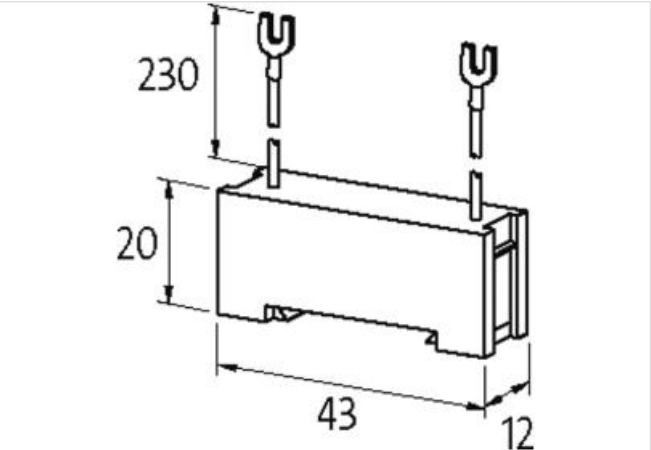


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018234
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	universel
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Puissance de maintien max.	50 W
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CC	24 V
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	20 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	12 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C