

PZV 48

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Square D, PZ, 24 V / 48 V

24 V AC/DC

48 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

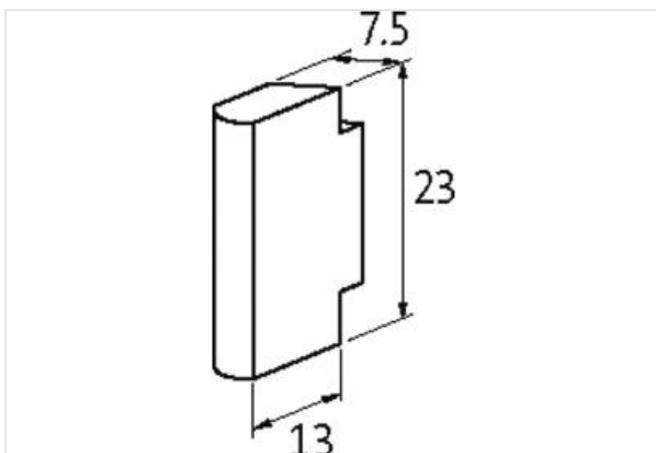
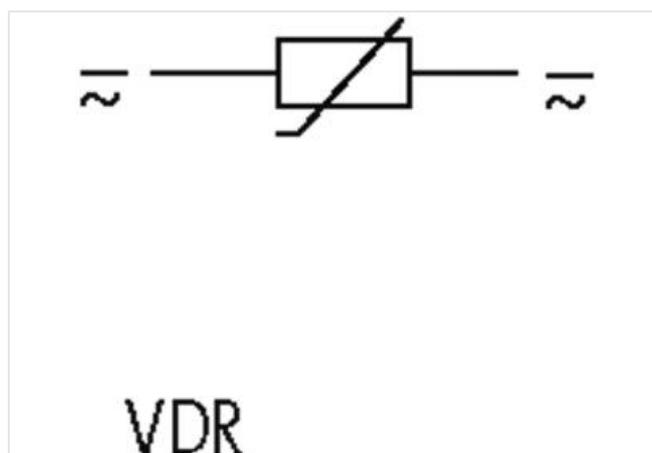
[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle


données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018111
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	CAWM, M, SC-M
----------------------------	---------------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	24 V
Tension d'entrée CA max.	53 V
Tension d'entrée CC min.	24 V
Tension d'entrée CC max.	53 V

Installation | Raccordement

Connection information	Contact à enficher
------------------------	--------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	13 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	7,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C