

## Répartiteur passif MVP12-V, 8xM12, 4 pôles, prise M23 12 pôles

Sortie connecteur M23 en haut

8 voies, 4 pôles

Connecteur M23

12 pôles utilisées

avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration



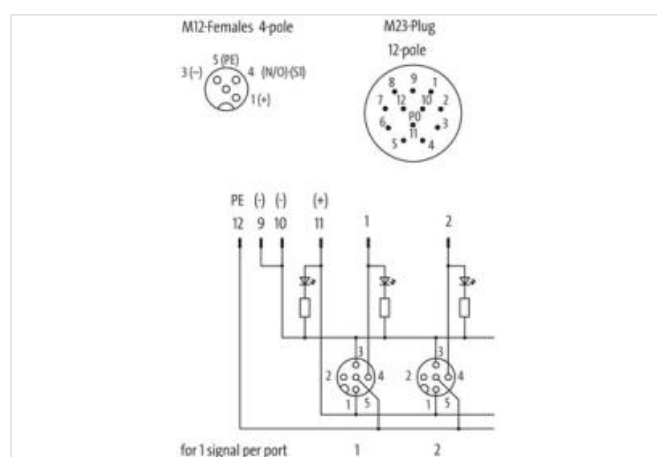


Photo non contractuelle

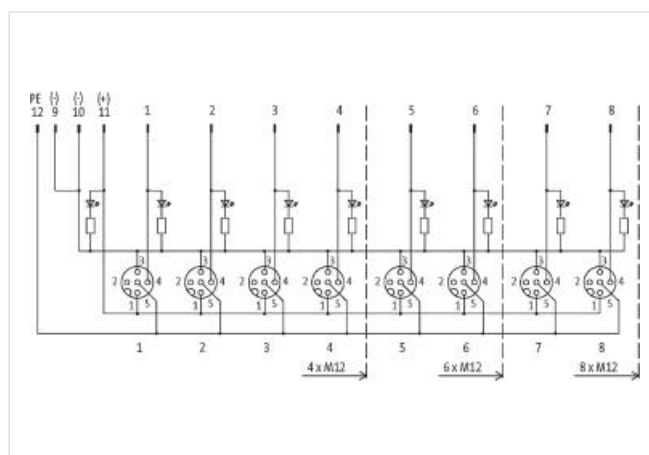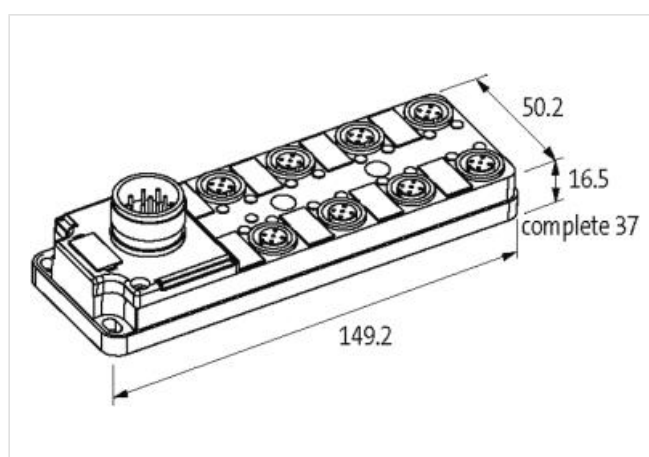

#### données commerciales

ECLASS-6.0 27279219

ECLASS-6.1 27279219

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0               | 27279219      |
| ECLASS-8.0               | 27279219      |
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879063371 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CC               | 24 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |
| Courant total max.                  | 10 A |

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de signaux par emplacement | 1 |
|-----------------------------------|---|

Installation | Raccordement

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Set de fixation | M12 x 1 |
|-----------------|---------|

Protection des appareils | Électrique

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP67         |
| Condition supplémentaire Indice de protection | Vissé, Monté |

Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | Schraubgewinde |
| Hauteur          | 149,2 mm       |
| Largeur          | 50,2 mm        |
| Profondeur       | 16,5 mm        |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 80 °C  |

Type de connexion 1

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Family construction form   | M23     |
| Gender                     | male    |
| Couleur support de contact | noir    |
| Codage                     | A       |
| Nombre de pôles            | 12      |
| PIN 1                      | WH      |
| PIN 2                      | GN      |
| PIN 3                      | YE      |
| PIN 4                      | GY      |
| PIN 5                      | PK      |
| PIN 6                      | RD      |
| PIN 7                      | BK      |
| PIN 8                      | VT      |
| PIN 9                      | BU      |
| PIN 10                     | BU      |
| PIN 11                     | BN      |
| PIN 12                     | YE / GN |

