

**DC-Motor Wendeschaltung 12,4mm24VDC/3A**  
MIT KURZSCHLUSS- UND ÜBERLASTSCHUTZ

Transistor 3 A  
24 V DC  
Bornes à vis  
Démarrage-arrêt/Gauche-droite (mode stop actif)  
Surveillance surintensité / température

[Lien vers le produit](#)

Illustration



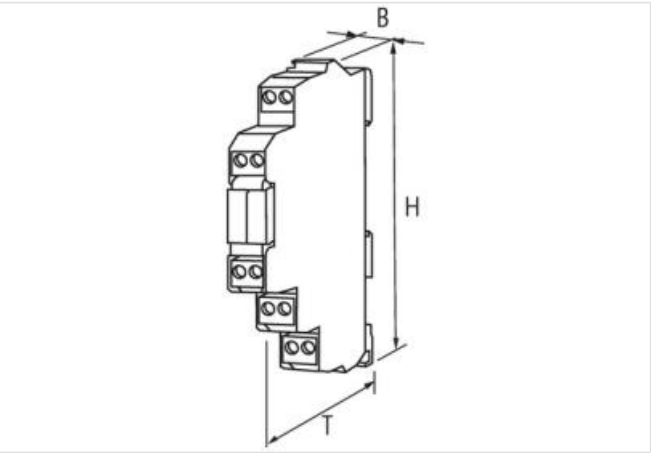


Photo non contractuelle

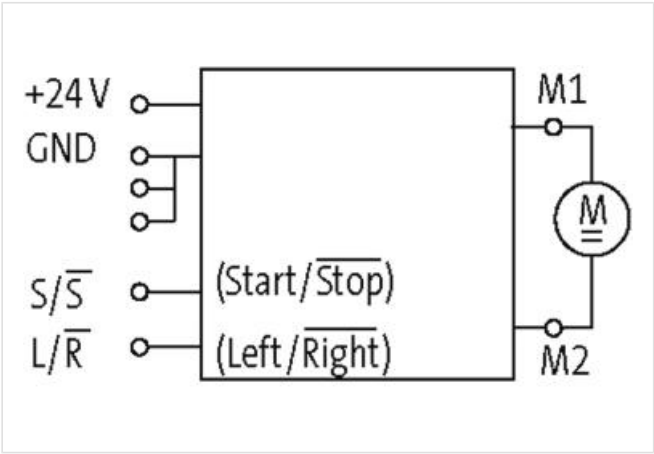

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371604 |
| ECLASS-6.1           | 27370905 |
| ECLASS-7.0           | 27370905 |
| ECLASS-8.0           | 27370905 |
| ECLASS-9.0           | 27370905 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27370905      |
| ECLASS-11.1              | 27370905      |
| ECLASS-12.0              | 27370905      |
| ETIM-5.0                 | EC002615      |
| GTIN                     | 4048879027922 |
| Numéro du tarif douanier | 85414900      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V   |
| Tension d'entrée OFF CC max. | 5 V   |
| Tension d'entrée CC min.     | 15 V  |
| Tension d'entrée CC max.     | 30 V  |
| Courant d'entrée             | 10 mA |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Retard à l'arrêt max.                    | 10 ms            |
| Retard à l'enclenchement max.            | 1,2 ms           |
| Courant de repos OFF max.                | 10 mA            |
| Additional condition switching frequency | engine dependent |
| Fréquence de commutation max.            | 1 Hz             |
| Tension de commutation CC min.           | 19,2 V           |
| Tension de commutation CC max.           | 30 V             |
| Courant de commutation max.              | 3 A              |
| Chute de tension CC max.                 | 1,4 V            |
| Courant de pointe 100 ms                 | 6 A              |
| Temps de retournement max.               | 50 ms            |

#### Diagnostics

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Indicateur d'état à LED | jaune, vert |
|-------------------------|-------------|

#### Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du boîtier | noir      |
| Matériau boîtier   | Plastique |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                         |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 90 mm                              |
| Largeur                    | 12,4 mm                            |
| Profondeur                 | 70 mm                              |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service min. | 0 °C  |
| Température de service max. | 50 °C |

#### Type de connexion 4

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | + 24 V DC       |
| PIN 2                    | 0 V             |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | M 1             |
| PIN 2                    | M 2             |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | S / -S          |
| PIN 2                    | L / -R          |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | 0 V             |
| PIN 2                    | 0 V             |