

**RMMDUH-ST 11/24**

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact inverseur, pour le

1 relais; 1 contact NO  
8 A  
24 V AC/DC  
avec pontet (-) commun  
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration



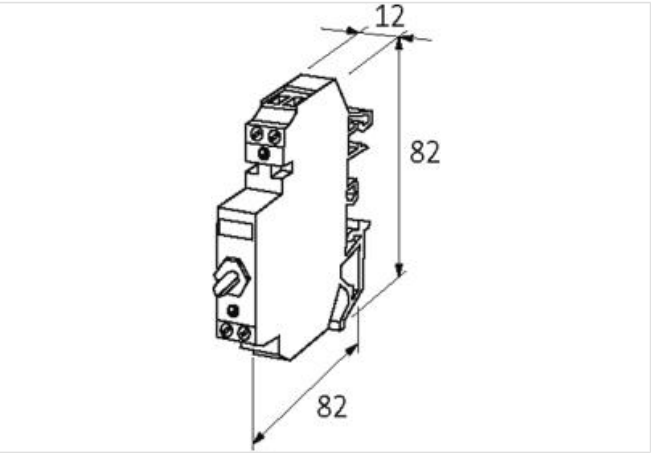


Photo non contractuelle

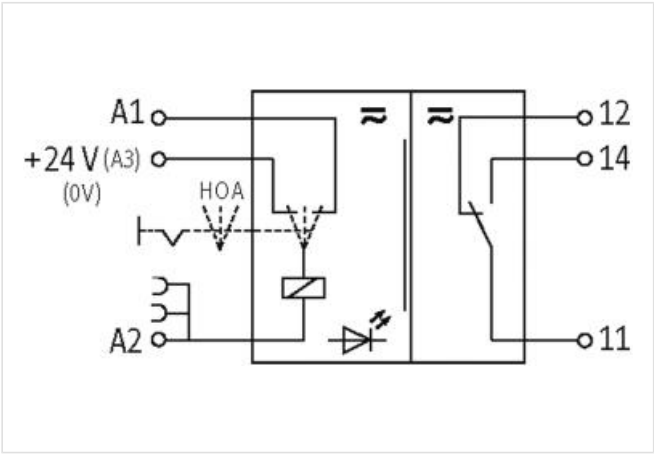

Informations générales relatives au produit

Scope of delivery Cavalier (Art-No. 90960)

données commerciales

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27371601      |
| ECLASS-9.0               | 27371601      |
| ECLASS-10.1              | 27371601      |
| ECLASS-11.1              | 27371601      |
| ECLASS-12.0              | 27371601      |
| ETIM-5.0                 | EC001437      |
| GTIN                     | 4048879027724 |
| Numéro du tarif douanier | 85364900      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension d'entrée CA      | 24 V   |
| Tension d'entrée CA min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CA max. | 28 V   |
| Tension d'entrée CC      | 24 V   |
| Tension d'entrée CC min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CC max. | 28 V   |
| Courant d'entrée         | 16 mA  |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V        |
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
| Fréquence de commutation max.                    | 15 Hz                                       |
| Puissance de coupure CA max.                     | 2000 VA                                     |
| Puissance de coupure CC max.                     | 240 W                                       |
| Tension de commutation CA max.                   | 250 V                                       |
| Tension de commutation CC max.                   | 250 V                                       |
| Courant de commutation CC                        | 100 mA                                      |
| Courant de commutation max.                      | 8 A                                         |
| Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1)      | 8 A (24/110/230 V AC)                       |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | rouge |
|-------------------------|-------|

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
|-------------------------|--------------------------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tension de choc assignée | 3 kV            |
| Durée de vie électrique  | 30000000 Cycles |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Durée de vie mécanique | 30000000 Cycles |
|------------------------|-----------------|

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Temps de descente max.       | 10 ms |
| Temps de réponse max.        | 10 ms |
| Temps de rebondissement max. | 2 ms  |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |       |
|------------------|-------|
| Matériau contact | Ag Ni |
|------------------|-------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                         |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 82 mm                              |
| Largeur                    | 12 mm                              |

Profondeur 82 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 50 °C  |

**Type de connexion 3**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | A 3             |
| PIN 2                    | 12              |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | 11              |
| PIN 2                    | 14              |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | A 1             |
| PIN 2                    | A 2             |