

RTS-2FI

Relais enfichable

pour relais enfichable MRS
1 ou 2 inverseurs
250 V AC
Protection au toucher (VBG 4) et (VDE 0106) Parties 100 et 101

Lien vers le produit

Illustration


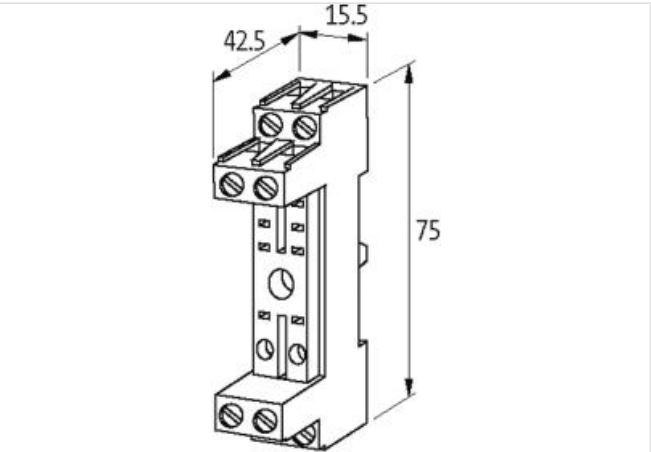


Photo non contractuelle

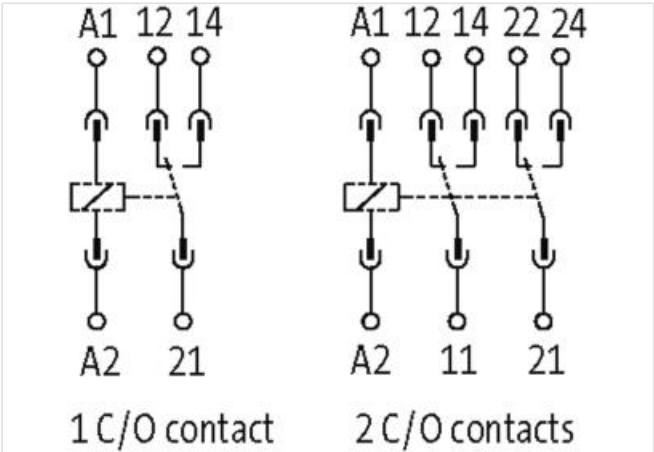

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027663

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de commutation CA max.	250 V
--------------------------------	-------

Courant de commutation max.	16 A
-----------------------------	------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	4 mm ²
------------------------------	-------------------

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	5 kV
--------------------------	------

Antiparasitage supplémentaire	Module d'antiparasitage enfichable MRE
-------------------------------	--

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------

Hauteur	81,9 mm
---------	---------

Largeur	15,5 mm
---------	---------

Profondeur	75 mm
------------	-------