

RM-21/230V AC KL.BZ.

Module-relais, 230 V AC, relais de sortie, 2 relais à 1 contact

2 relais; 1 contact inverseur chacun
8 A
230 V AC
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration


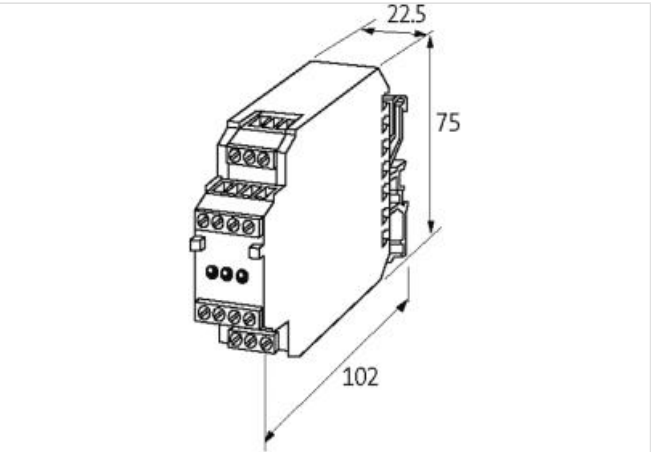


Photo non contractuelle

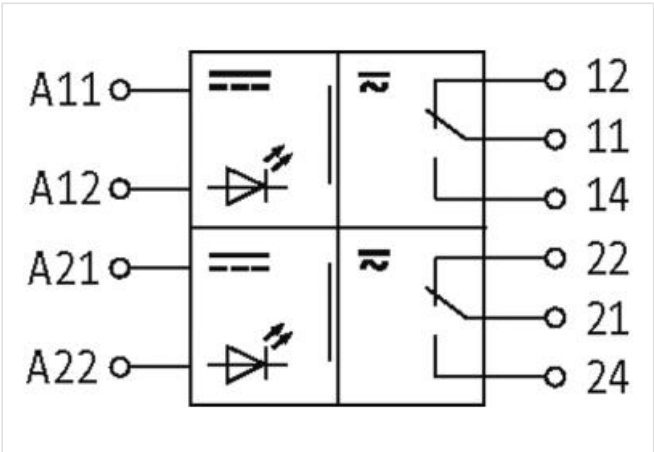

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027632

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 230 V

Tension d'entrée CA min. 195 V

Tension d'entrée CA max. 250 V

Tension d'entrée CC 230 V

Tension d'entrée CC min. 195 V

Tension d'entrée CC max. 250 V

Courant d'entrée 10 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Additional condition switching frequency with load

Fréquence de commutation max. 0,1 Hz

Puissance de coupure CA max. 1250 VA

Puissance de coupure CC max. 240 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

Courant de commutation max. 8 A

Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED rouge

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 20000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 20000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 10 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag Sn O2

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Hauteur 75 mm

Largeur 22,5 mm

Profondeur 102 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	50 °C
-----------------------------	-------

Type de connexion 3

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Nombre de pôles	3
-----------------	---

PIN 1	22
-------	----

PIN 2	21
-------	----

PIN 3	24
-------	----

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	11
-------	----

PIN 2	14
-------	----

PIN 3	12
-------	----

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	A 11
-------	------

PIN 2	A 12
-------	------

PIN 3	A 21
-------	------

PIN 4	A 22
-------	------