

RM-22/24VAC/DC KL.BZ

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 relais à 2 contacts

2 relais; 2 contacts inverseurs chacun
8 A
24 V DC
Bornes à vis

Lien vers le produit

Illustration

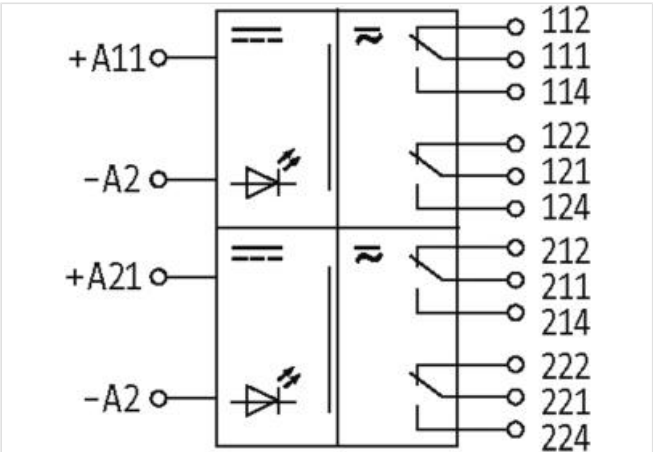


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027601
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CA min.	19,2 V
Tension d'entrée CA max.	30 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	19,2 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée	14 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Fréquence de commutation max.	0,1 Hz
Puissance de coupure CA max.	1250 VA
Puissance de coupure CC max.	240 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation CC	100 mA
Courant de commutation max.	8 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	rouge
-------------------------	-------

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie	En fonction de la charge
-------------------------	--------------------------

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	4 kV
Durée de vie électrique	20000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	20000000 Cycles
------------------------	-----------------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max.	10 ms
Temps de réponse max.	10 ms
Temps de rebondissement max.	2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact	Ag Ni 0.15 hv
------------------	---------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	85 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 50 °C

Type de connexion 4

Type de connexion 1 X1

Type de connexion 2 X2

Type de connexion 3 X3

Type de connexion 4 X4

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 212

PIN 2 - A 2

PIN 3 + A 21

PIN 4 + A 11

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 114

PIN 2 112

PIN 3 211

PIN 4 214

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 - A 2

PIN 2 222

PIN 3 221

PIN 4 224

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 122

PIN 2 121

PIN 3 124

PIN 4 111