

RMM 11/230 VAC

Module-relais, 230 V AC, relais de sortie, 1 contact fermeture, mini

1 relais; 1 contact NO
6 A
230 V AC
Bornes à vis

Lien vers le produit

Illustration


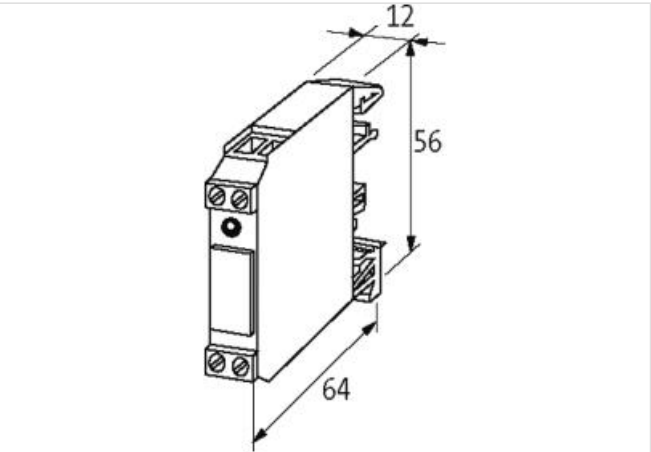


Photo non contractuelle

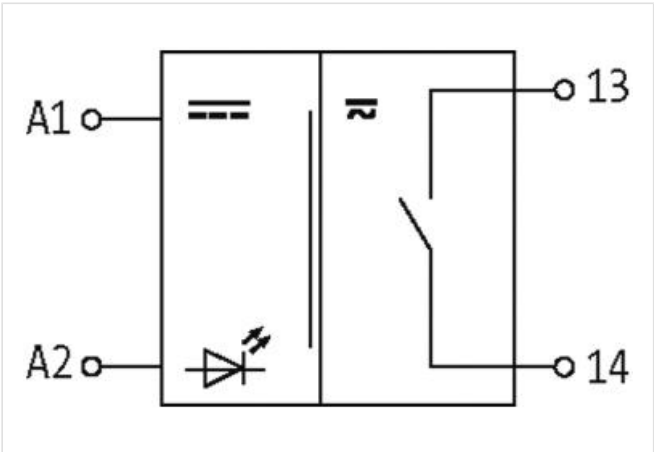

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027557

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 230 V

Tension d'entrée CA min. 195 V

Tension d'entrée CA max. 250 V

Tension d'entrée CC 230 V

Tension d'entrée CC min. 195 V

Tension d'entrée CC max. 250 V

Courant d'entrée 3,5 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V

Fréquence de commutation max. 10 Hz

Puissance de coupure CA max. 1250 VA

Puissance de coupure CC max. 240 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

Courant de commutation max. 6 A

Diagnostics

Indicateur d'état à LED rouge

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 20000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 20000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 15 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 1,5 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag Ni 0.15 hv, Ag hv

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Hauteur 56 mm

Largeur 12 mm

Profondeur 65 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Type de connexion 2	
Type de connexion 1	X1
Type de connexion 2	X2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	13
PIN 2	14