

**RMMER 11/24 AC/DC**

Module-relais, 24 V AC/DC, relais d'entrée, 1 contact ouverture, mini

1 relais; 1 contact NC  
5 A  
24 V AC/DC  
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration


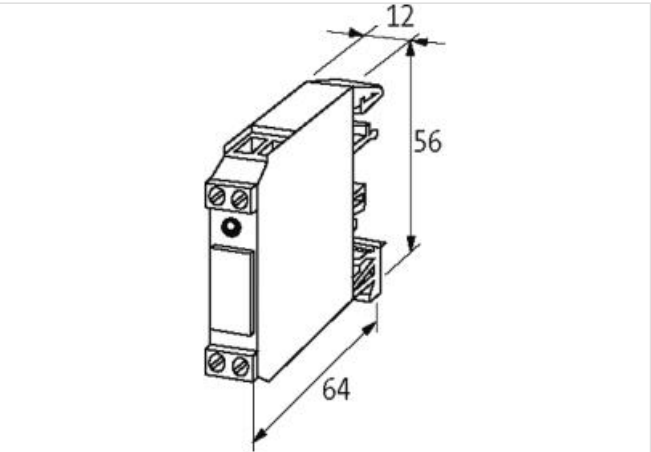


Photo non contractuelle

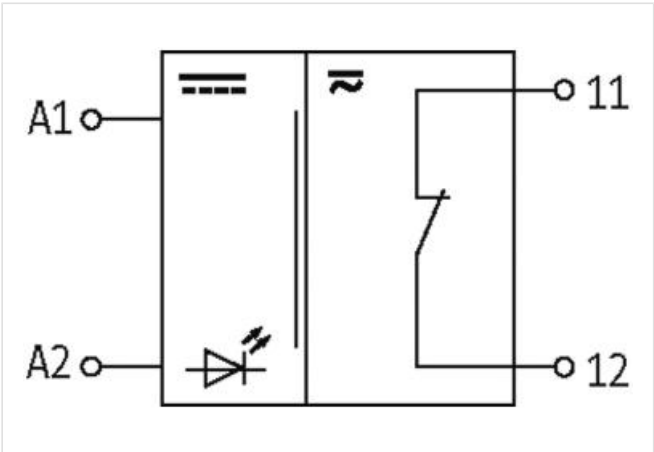

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371001 |
| ECLASS-6.1           | 27371601 |
| ECLASS-7.0           | 27371601 |
| ECLASS-8.0           | 27371601 |
| ECLASS-9.0           | 27371601 |
| ECLASS-10.1          | 27371601 |

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                            | 27371601                                    |
| ECLASS-12.0                                            | 27371601                                    |
| ETIM-5.0                                               | EC001437                                    |
| GTIN                                                   | 4048879027441                               |
| Numéro du tarif douanier                               | 85364900                                    |
| Unité de conditionnement                               | 1                                           |
| Caractéristiques électriques   Entrée                  |                                             |
| Tension d'entrée CA                                    | 24 V                                        |
| Tension d'entrée CA min.                               | 19,2 V                                      |
| Tension d'entrée CA max.                               | 30 V                                        |
| Tension d'entrée CC                                    | 24 V                                        |
| Tension d'entrée CC min.                               | 19,2 V                                      |
| Tension d'entrée CC max.                               | 30 V                                        |
| Courant d'entrée                                       | 15 mA                                       |
| Caractéristiques électriques   Sortie                  |                                             |
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)       | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V        |
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)       | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
| Fréquence de commutation max.                          | 15 Hz                                       |
| Puissance de coupure CA max.                           | 1500 VA                                     |
| Puissance de coupure CC max.                           | 120 W                                       |
| Tension de commutation CA max.                         | 250 V                                       |
| Tension de commutation CC max.                         | 250 V                                       |
| Courant de commutation CC                              | 1 mA                                        |
| Courant de commutation max.                            | 5 A                                         |
| Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1)            | 5 A (24/110/230 V AC)                       |
| Diagnostics                                            |                                             |
| Indicateur d'état à LED                                | jaune                                       |
| Caractéristiques techniques   Protection des appareils |                                             |
| Conditions durée de vie                                | En fonction de la charge                    |
| Protection des appareils   Électrique                  |                                             |
| Tension de choc assignée                               | 1,5 kV                                      |
| Durée de vie électrique                                | 100000000 Cycles                            |
| Protection des appareils   Mécanique                   |                                             |
| Durée de vie mécanique                                 | 100000000 Cycles                            |
| Caractéristiques techniques   Données mécaniques       |                                             |
| Temps de descente max.                                 | 10 ms                                       |
| Temps de réponse max.                                  | 10 ms                                       |
| Temps de rebondissement max.                           | 1 ms                                        |
| Données mécaniques   Données du matériau               |                                             |
| Matériau contact                                       | AG Ni hv                                    |
| Données mécaniques   Données de montage                |                                             |
| Mode de fixation                                       | geschnappt                                  |
| Suitable for mounting type                             | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)          |
| Hauteur                                                | 56 mm                                       |
| Largeur                                                | 12 mm                                       |
| Profondeur                                             | 65 mm                                       |
| Caractéristiques environnementales   Climatique        |                                             |
| Température de service min.                            | -20 °C                                      |

Température de service max. 60 °C

| Type de connexion 2      |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | 11              |
| PIN 2                    | 12              |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 2               |
| PIN 1                    | A 1             |
| PIN 2                    | A 2             |