

MIRO 6,2 TR

Module-optocoupleur, 24 V DC, transil 68V, 0...200 V DC - 12...230VAC

Bornes à vis
Sortie à tensions multiples
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC

Lien vers le produit

Illustration


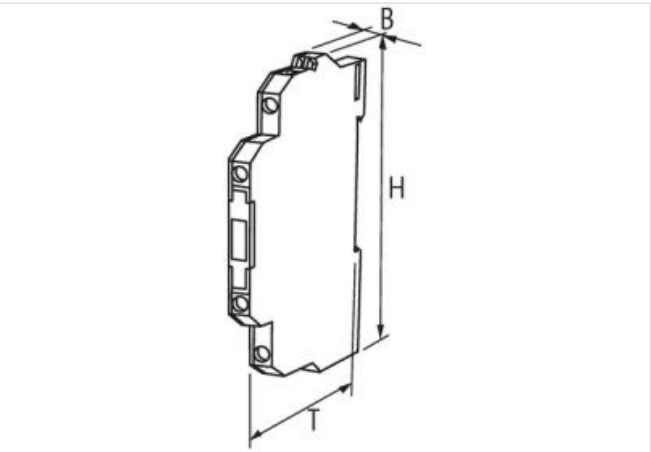


Photo non contractuelle

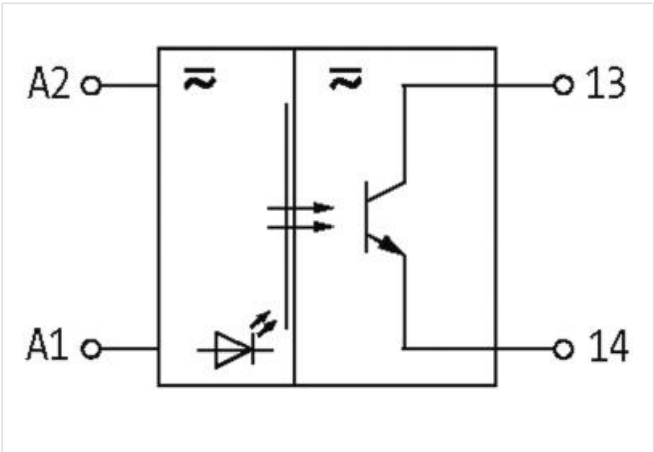

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026710
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	230 V
Tension d'entrée OFF CA min.	0 V
Tension d'entrée OFF CA max.	5 V
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	230 V
Courant d'entrée max.	5 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Retard à l'arrêt max.	15 ms
Retard à l'enclenchement max.	5 ms
Courant de repos OFF max.	0,02 mA
Fréquence de commutation max.	2,5 Hz
Tension de commutation CA min.	10 V
Tension de commutation CA max.	230 V
Tension de commutation CC min.	10 V
Tension de commutation CC max.	230 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	0,5 A
Chute de tension CA max.	2,6 V
Chute de tension CC max.	2,6 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Protection des appareils Électrique	
Tension d'isolement assignée	2750 V
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	78 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 4	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne

Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	13
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	14
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	A 2