

**SV-54161 2xsubd 37**

Module d'interface passif, module d'interconnexion SV à 2 connecteurs

Barrette femelle  
37 pôles  
Bornes à vis

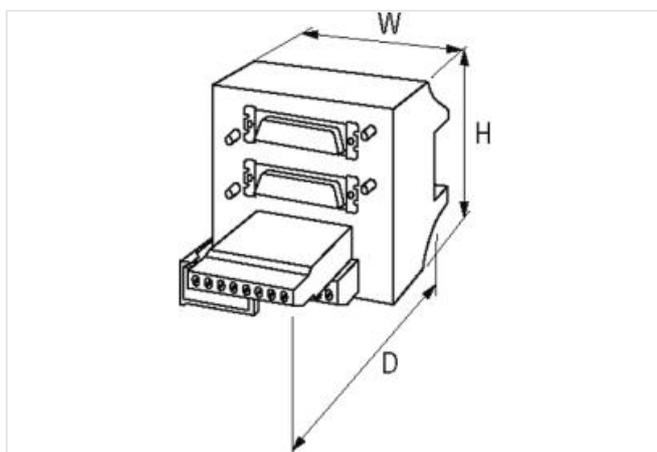
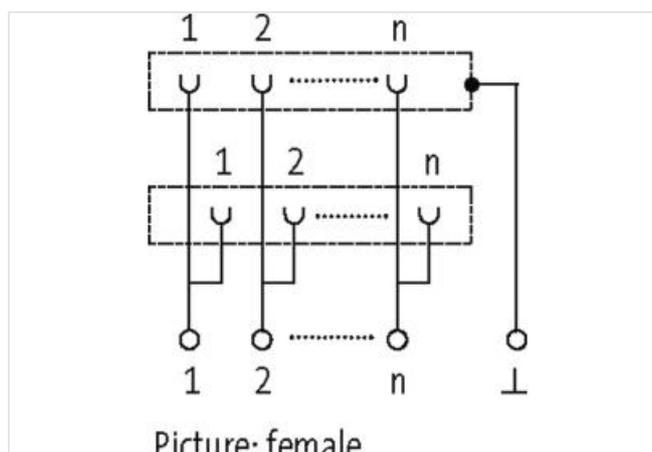
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026192
Numéro du tarif douanier	85366990

Unité de conditionnement 1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Tension de service CA	125 V
Tension de service CC	150 V
Courant de service max.	2 A

**Protection des appareils | Électrique**

Catégorie de surtension (EN 60664-1) I

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	86 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	78 mm
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C