

Répartiteur AS-i 1x vers 3x câble plat

Répartiteur AS-i 1x vers 3x câble plat, Technique d'installation IP67

MASI67 Répartiteur
1× sur 3× câble profilé

[Lien vers le produit](#)

Illustration


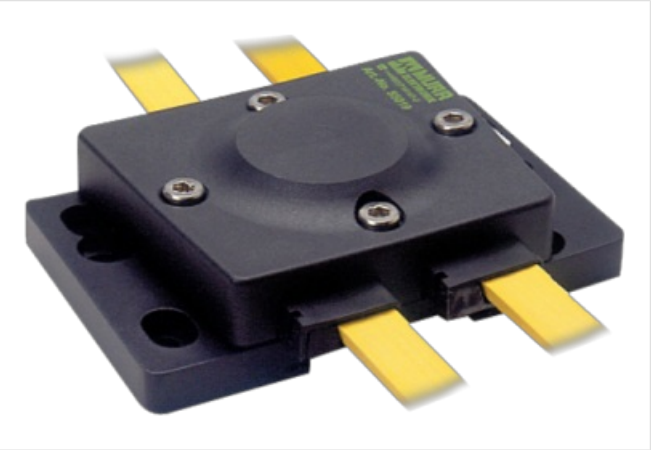


Photo non contractuelle

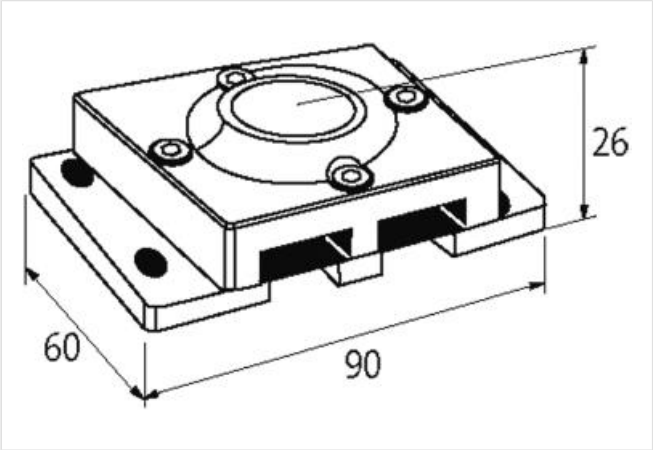

données commerciales

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052177
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max.	36 V
Courant total max.	8 A

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Résistance d'isolation ASI/Power	200 V

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	90 mm

Largeur	74 mm
Profondeur	26 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 60664-1