

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8" mâle

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8" mâle, Technique

MASI67 Convertisseur  
2x câble profilé sur 7/8" (mâle)  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration


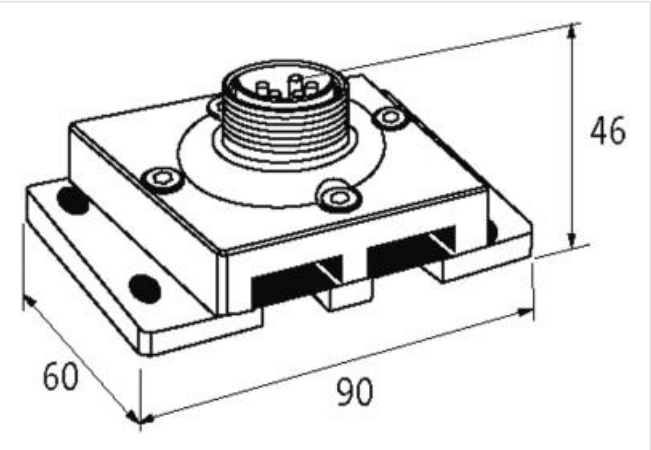


Photo non contractuelle

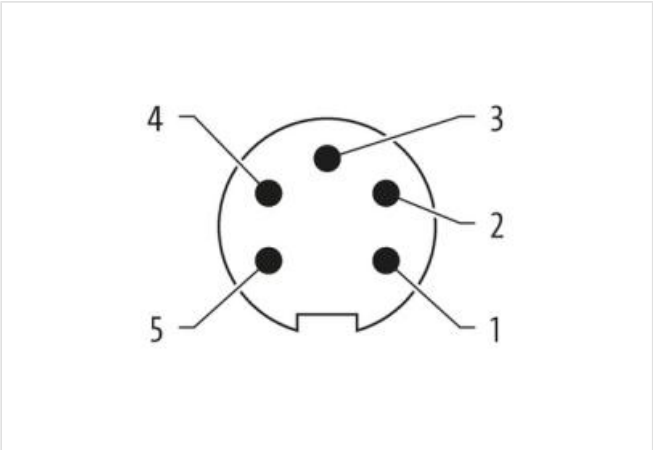

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27400209 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |
| ECLASS-9.0           | 27440108 |
| ECLASS-10.1          | 27440111 |
| ECLASS-11.1          | 27440111 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC001583      |
| GTIN                     | 4048879052153 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Tension de service CC max. | 36 V |
| Courant total max.         | 8 A  |

**Protection des appareils | Électrique**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67  |
| Résistance d'isolation ASI/Power    | 200 V |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | Vissé, geschnappt        |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 90 mm                    |
| Largeur                    | 74 mm                    |
| Profondeur                 | 46 mm                    |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -20 °C |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Produit standard | EN 60664-1 |
|------------------|------------|

**Type de connexion 1**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Family construction form   | 7/8"    |
| Gender                     | male    |
| Couleur support de contact | noir    |
| Nombre de pôles            | 5       |
| PIN 1                      | AS-i +  |
| PIN 2                      | AS-i -  |
| PIN 3                      | n.c.    |
| PIN 4                      | 24 V DC |
| PIN 5                      | 0 V     |