

IMPACT67 E DIO8 (DIO8), Module d'E/S compact

16 entrées/sorties TOR configurables, Ethernet/IP, IP67

Entrées/sorties logiques

DIO8 DIO8

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D

7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A

M12, 5 pôles, codage A

Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Boîtier entièrement résiné.


mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

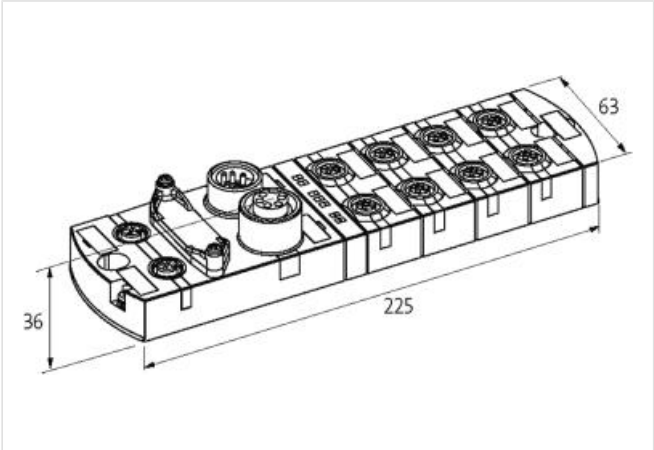

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879445467 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2    |
| Tension de fonctionnement US CC             | 24 V          |
| Tension de service UA CC                    | 24 V          |
| Courant total UA max.                       | 9 A           |

Courant total US max. 9 A

Caractéristiques électriques | Entrée

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Résistant aux surcharges              | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits       | oui                                            |
| Type input                            | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Courant de capteur US max. par entrée | 0,2 A                                          |

Caractéristiques électriques | Sortie

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Résistant aux surcharges          | oui   |
| Protection anti courts-circuits   | oui   |
| Courant de sortie max. par broche | 1,6 A |
| Charge de lampe                   | 10 W  |

Communication industrielle | Ethernet/IP

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| DLR (Device Level Ring) | oui                             |
| Adressage EtherNet/IP   | BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP |

Diagnostics

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Diagnostic         | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED | par module et canal                  |
| Indicateur à LED   | Connexion Ethernet/trafic de données |

Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
|-------------------------------------|------|

Données mécaniques | Données de montage

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur                    | 39 mm                      |
| Largeur                    | 63 mm                      |
| Profondeur                 | 225 mm                     |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

Type de connexion 4

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Type de connexion 1        | 0-7            |
| Type de connexion 2        | Port1, Port2   |
| Type de connexion 3        | Power In       |
| Type de connexion 4        | Power Out      |
| Family construction form   | M12            |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 5              |
| PIN 1                      | 24 V DC (US)   |
| PIN 2                      | DI / DO        |
| PIN 3                      | 0 V            |
| PIN 4                      | DI / DO        |
| PIN 5                      | PE             |
| Mode de fixation           | enfiché, Vissé |
| Couple de serrage          | 0,6 Nm         |
| Family construction form   | M12            |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Codage                     | D            |
| Nombre de pôles            | 4            |
| PIN 1                      | TD +         |
| PIN 2                      | RD +         |
| PIN 3                      | TD -         |
| PIN 4                      | RD -         |
| Family construction form   | 7/8"         |
| Gender                     | male         |
| Couleur support de contact | noir         |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 0 V          |
| PIN 2                      | 0 V          |
| PIN 3                      | PE           |
| PIN 4                      | 24 V DC (US) |
| PIN 5                      | 24 V DC (UA) |
| Family construction form   | 7/8"         |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 0 V          |
| PIN 2                      | 0 V          |
| PIN 3                      | PE           |
| PIN 4                      | 24 V DC (US) |
| PIN 5                      | 24 V DC (UA) |