

MVK-MC DI8 (DI8)

Série MVK-Métal, IP 67, Can-Open M12 codé A Mini C 7/8, 8 DI + 8 x


Entrées logiques  
DI8 DI8  
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A  
7/8", 5 pôles, 2x max. 9 A  
M12, 5 pôles, codage A  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

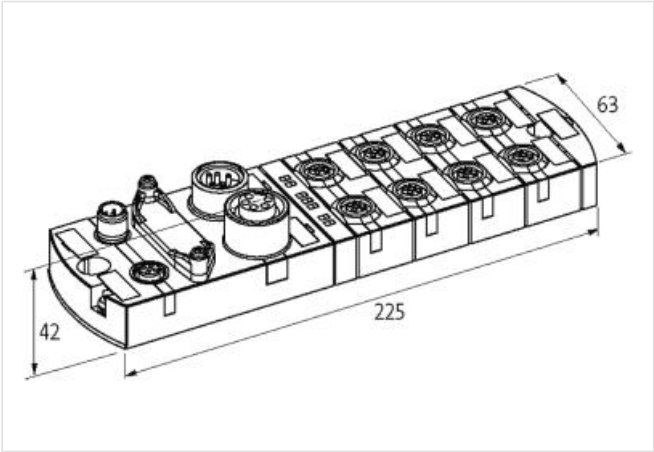

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879051514 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85176200      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Tension de service CC                       | 24 V          |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2    |
| Tension de fonctionnement US CC             | 24 V          |
| Courant total UA max.                       | 9 A           |
| Courant total US max.                       | 9 A           |

| Caractéristiques électriques   Entrée           |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Résistant aux surcharges                        | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits                 | oui                                            |
| Type input                                      | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Courant de capteur US max. par entrée           | 0,2 A                                          |
| Communication industrielle   Données de bus     |                                                |
| Plage d'adresses min.                           | 1                                              |
| Plage d'adresses max.                           | 99                                             |
| Communication industrielle   CANopen            |                                                |
| Adressage CANopen                               | Contacteur rotatif                             |
| Diagnostics                                     |                                                |
| Alerte actionneur                               | par canal par LED et BUS                       |
| Diagnostic                                      | Aucune tension, Under voltage                  |
| Diagnostic par BUS                              | par module et canal                            |
| Diagnostic par LED                              | par module et canal                            |
| Diagnostic de court-circuit                     | oui                                            |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données           |
| Rupture de câble                                | par douille                                    |
| Diagnostic de surcharge                         | oui                                            |
| Protection des appareils   Électrique           |                                                |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                           |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                |
| Suitable for mounting type                      | Fixation par vis à 2 trous                     |
| Hauteur                                         | 42 mm                                          |
| Largeur                                         | 63 mm                                          |
| Profondeur                                      | 225 mm                                         |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                |
| Température de service min.                     | 0 °C                                           |
| Température de service max.                     | 55 °C                                          |
| Température de stockage min.                    | -20 °C                                         |
| Température de stockage max.                    | 70 °C                                          |
| Type de connexion 5                             |                                                |
| Type de connexion 1                             | 4-7                                            |
| Type de connexion 2                             | Bus In                                         |
| Type de connexion 3                             | Bus Out                                        |
| Type de connexion 4                             | Power In                                       |
| Type de connexion 5                             | Power Out                                      |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | female                                         |
| Couleur support de contact                      | noir                                           |
| Codage                                          | A                                              |
| Nombre de pôles                                 | 5                                              |
| PIN 1                                           | 24 V DC (US)                                   |
| PIN 2                                           | DI / Diag                                      |
| PIN 3                                           | 0 V (US)                                       |
| PIN 4                                           | DI                                             |
| PIN 5                                           | PE                                             |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | male                                           |
| Couleur support de contact                      | noir                                           |
| Codage                                          | A                                              |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | Shield       |
| PIN 2                      | V +          |
| PIN 3                      | V -          |
| PIN 4                      | CAN_HIGH     |
| PIN 5                      | CAN_LOW      |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | Shield       |
| PIN 2                      | V +          |
| PIN 3                      | V -          |
| PIN 4                      | CAN_HIGH     |
| PIN 5                      | CAN_LOW      |
| Family construction form   | 7/8"         |
| Gender                     | male         |
| Couleur support de contact | noir         |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 0 V (UA)     |
| PIN 2                      | 0 V (US)     |
| PIN 3                      | PE           |
| PIN 4                      | 24 V DC (US) |
| PIN 5                      | 24 V DC (UA) |
| Family construction form   | 7/8"         |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 0 V (UA)     |
| PIN 2                      | 0 V (US)     |
| PIN 3                      | PE           |
| PIN 4                      | 24 V DC (US) |
| PIN 5                      | 24 V DC (UA) |