

Répartiteur passif ASi Bus / 3 x Power - IP20

Répartition AS-I et 24V actionneur, protection IP20, module passif

- 2 interfaces AS + 3 emplacements puissance
- Isolation des potentiels
- 5 bornes enfichables incluses

Lien vers le produit

Illustration


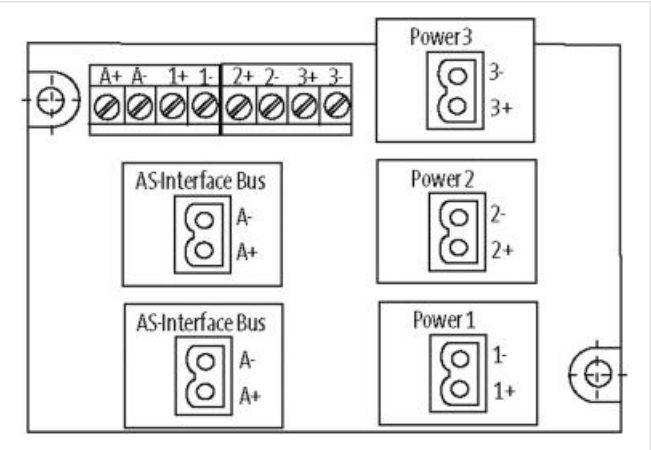


Photo non contractuelle

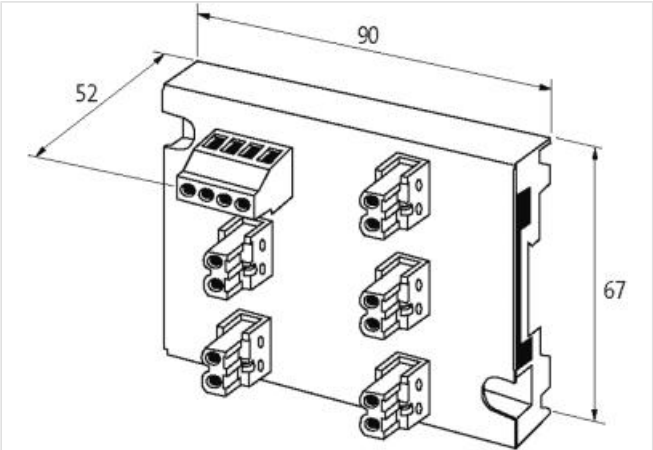

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279219 |
| ECLASS-6.1           | 27279219 |
| ECLASS-7.0           | 27279219 |
| ECLASS-8.0           | 27279219 |
| ECLASS-9.0           | 27440108 |
| ECLASS-10.1          | 27440111 |
| ECLASS-11.1          | 27440111 |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| ECLASS-12.0                                     | 27440111                 |
| ETIM-5.0                                        | EC001596                 |
| GTIN                                            | 4048879050593            |
| Numéro du tarif douanier                        | 85176200                 |
| Unité de conditionnement                        | 1                        |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                          |
| Tension de service CC max.                      | 36 V                     |
| Courant de service max. par port                | 8 A                      |
| Courant total max.                              | 24 A                     |
| Protection des appareils   Électrique           |                          |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP20                     |
| Résistance d'isolation ASI/Power                | 200 V                    |
| Données mécaniques   Données de montage         |                          |
| Mode de fixation                                | geschnappt               |
| Suitable for mounting type                      | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                                         | 52 mm                    |
| Largeur                                         | 67 mm                    |
| Profondeur                                      | 90 mm                    |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                          |
| Température de service min.                     | -20 °C                   |
| Température de service max.                     | 70 °C                    |
| Température de stockage min.                    | -40 °C                   |
| Température de stockage max.                    | 80 °C                    |
| Produit standard                                |                          |
|                                                 | EN 60664-1               |
| Type de connexion 5                             |                          |
| Type de connexion 1                             | Asi Bus                  |
| Type de connexion 2                             | Power 1                  |
| Type de connexion 3                             | Power 2                  |
| Type de connexion 4                             | Power 3                  |
| Type de raccordement                            | Bornes à vis SK          |
| Family construction form                        | borne                    |
| Gender                                          | female                   |
| Couleur support de contact                      | vert                     |
| Nombre de pôles                                 | 2                        |
| PIN 1                                           | A +                      |
| PIN 2                                           | A -                      |
| Type de raccordement                            | Bornes à vis SK          |
| Family construction form                        | borne                    |
| Gender                                          | female                   |
| Couleur support de contact                      | vert                     |
| Nombre de pôles                                 | 2                        |
| PIN 1                                           | 1 +                      |
| PIN 2                                           | 1 -                      |
| Type de raccordement                            | Bornes à vis SK          |
| Family construction form                        | borne                    |
| Gender                                          | female                   |
| Couleur support de contact                      | vert                     |
| Nombre de pôles                                 | 2                        |
| PIN 1                                           | 2 +                      |
| PIN 2                                           | 2 -                      |
| Type de raccordement                            | Bornes à vis SK          |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 2               |
| PIN 1                      | 3 +             |
| PIN 2                      | 3 -             |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 8               |
| PIN 1                      | A +             |
| PIN 2                      | A -             |
| PIN 3                      | 1 +             |
| PIN 4                      | 1 -             |
| PIN 5                      | 2 +             |
| PIN 6                      | 2 -             |
| PIN 7                      | 3 +             |
| PIN 8                      | 3 -             |