

Cube20/67 Interface


Liaison système Cube20/67
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

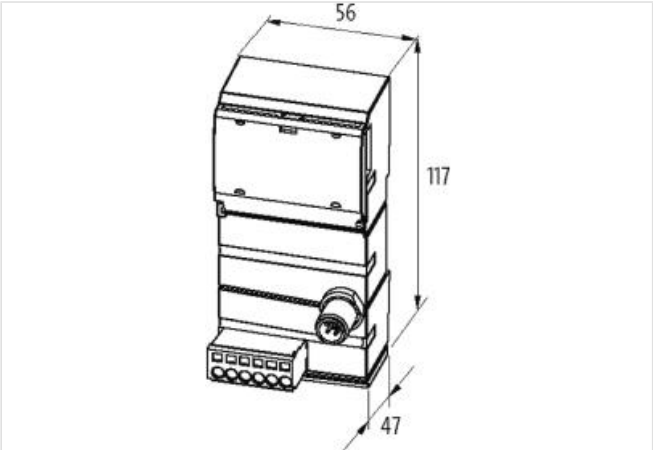

données commerciales

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049269
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de fonctionnement US CC	24 V
Tension de service US CC min.	18 V
Tension de service US CC max.	30,2 V
Tension de service UA CC	24 V
Tension de service UA CC min.	18 V
Tension de service UA CC max.	30,2 V
Consommation électrique max.	25 mA
Courant total UA max.	4 A
Courant total US max.	4 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Courant actionneur UA max. par sortie4 A

Diagnostics

Indicateur à LEDConnexion Ethernet/trafic de données

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.2,5 mm²

Protection des appareils | Électricité

Indice de protection (EN CEI 60529)IP20

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Number extension modules max.15

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	117 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	47 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	85 °C

Produit standardEN 61131-2

Type de connexion 2

Type de connexion 1	Cube67 Out
Type de connexion 2	X0
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	Incolore
Nombre de pôles	6
PIN 1	UI
PIN 2	UA
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	FE
PIN 6	FE