

MA5I68 DI8/0,24A AB Y 4xM12


Module compact
DI8 - 0.19 A (C) - 4× M12 (AB)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

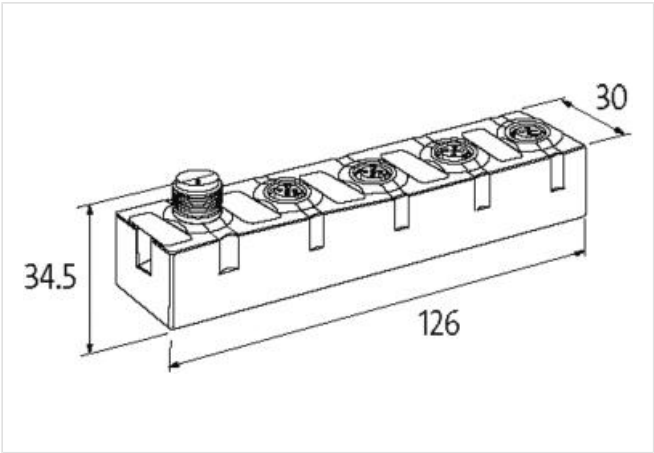

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879048903
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de bus CC min. AS-Interface	26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface	31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i	250 mA
Caractéristiques électriques Entrée	
Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant admissible max.	0,19 A
Communication industrielle Données de bus	

Type de réglage d'adresse	Raccord M12 et programmeur, Maître
---------------------------	------------------------------------

Plage d'adresses de l'esclave	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
-------------------------------	-----------------------------

Communication industrielle | AS-Interface

AS-i Power 24	oui
---------------	-----

Profil (IO.ID.ID2)	2x S-0.A.2
--------------------	------------

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension
------------	----------------

Diagnostic par LED	par module
--------------------	------------

Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
------------------	--------------------------------------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP68
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
------------------	-------

Hauteur	126 mm
---------	--------

Largeur	30 mm
---------	-------

Profondeur	34,5 mm
------------	---------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-20 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	70 °C
------------------------------	-------

Type de connexion 2

Type de connexion 1	A-D
---------------------	-----

Type de connexion 2	ohne AUX
---------------------	----------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---

PIN 1	Usens +
-------	---------

PIN 2	DI
-------	----

PIN 3	Usens -
-------	---------

PIN 4	DI
-------	----

PIN 5	n.c.
-------	------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	AS-i -
-------	--------

PIN 4	n.c.
-------	------