

MA5I68 DI4/0,2A 4xM8


Module compact  
DI4 - 0.2 A (C) - 4× M8  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

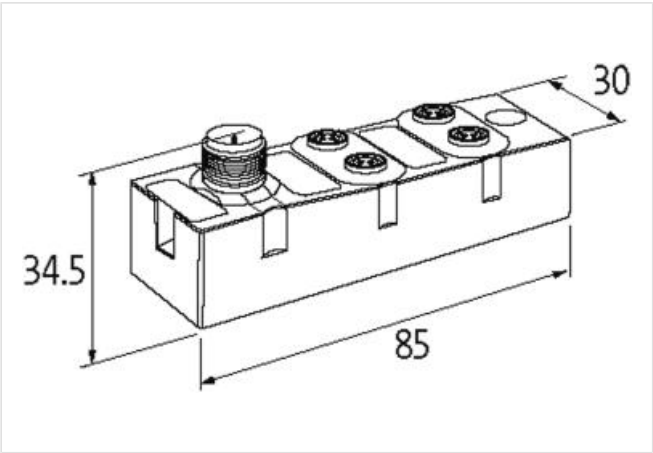

| données commerciales                        |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604                                       |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604                                       |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604                                       |
| ETIM-5.0                                    | EC001599                                       |
| GTIN                                        | 4048879048828                                  |
| Numéro du tarif douanier                    | 85176200                                       |
| Unité de conditionnement                    | 1                                              |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                                                |
| Tension de bus CC min. AS-Interface         | 26,5 V                                         |
| Tension de bus CC max. AS-Interface         | 31,6 V                                         |
| Consommation électrique max. port AS-i      | 25 mA                                          |
| Caractéristiques électriques   Entrée       |                                                |
| Résistant aux surcharges                    | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits             | oui                                            |
| Type input                                  | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Courant admissible max.                     | 0,18 A                                         |
| Communication industrielle   Données de bus |                                                |

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type de réglage d'adresse                              | Raccord M12 et programmeur, Maître   |
| Plage d'adresses de l'esclave                          | (0), 1 ... 31                        |
| <b>Communication industrielle   AS-Interface</b>       |                                      |
| Profil (IO.ID.ID2)                                     | S-0.0.0                              |
| <b>Diagnostics</b>                                     |                                      |
| Diagnostic                                             | Aucune tension                       |
| Diagnostic par LED                                     | par module                           |
| Indicateur à LED                                       | Connexion Ethernet/trafic de données |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP68                                 |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                      |
| Mode de fixation                                       | Vissé                                |
| Hauteur                                                | 85 mm                                |
| Largeur                                                | 30 mm                                |
| Profondeur                                             | 34,5 mm                              |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                      |
| Température de service min.                            | -20 °C                               |
| Température de service max.                            | 60 °C                                |
| Température de stockage min.                           | -20 °C                               |
| Température de stockage max.                           | 70 °C                                |
| <b>Type de connexion 2</b>                             |                                      |
| Type de connexion 1                                    | R                                    |
| Type de connexion 2                                    | ohne AUX                             |
| Family construction form                               | M8                                   |
| Gender                                                 | female                               |
| Couleur support de contact                             | noir                                 |
| Codage                                                 | A                                    |
| Nombre de pôles                                        | 3                                    |
| PIN 1                                                  | Usens +                              |
| PIN 3                                                  | Usens -                              |
| PIN 4                                                  | DI                                   |
| Family construction form                               | M12                                  |
| Gender                                                 | male                                 |
| Couleur support de contact                             | noir                                 |
| Codage                                                 | A                                    |
| Nombre de pôles                                        | 4                                    |
| PIN 1                                                  | AS-i +                               |
| PIN 2                                                  | n.c.                                 |
| PIN 3                                                  | AS-i -                               |
| PIN 4                                                  | n.c.                                 |