

Passerelle CC-Link/AS-i (1 maître)

AS-i V3.0 - Power 24


AS-Interface/CC-Link
Power 24V
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murrelektronik.com
Autres passerelles sur demande.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface découplage des données intégré
AS-Interface détection d'adresses doublée
AS-Interface détecteur CEM intégré

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

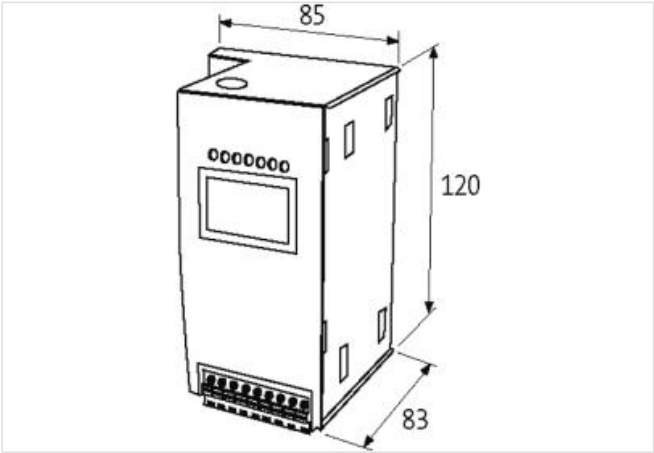

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879661683
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface	250 mA
Degré de sécurité	PELV

Caractéristiques électriques Alimentation	
---	--

Tension de service CC	24 V
-----------------------	------

Tension de service CC min.	20 V
----------------------------	------

Tension de service CC max.	30,6 V
----------------------------	--------

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Protocole pris en charge	CC-Link
--------------------------	---------

Communication industrielle | Données de bus

Automatic baudrate detection	non
------------------------------	-----

Vitesse de transmission min.	156 kBaud
------------------------------	-----------

Vitesse de transmission max.	10 MBaud
------------------------------	----------

Communication industrielle | AS-Interface

Spécification AS-i	V3.0
--------------------	------

Nombre max. d'esclaves	62
------------------------	----

Interface de diagnostic série	aucun
-------------------------------	-------

Temps de cycle AS-i	150 μ s $\times$ (nombre d'esclaves + 2)
---------------------	--

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Tension d'isolement assignée	500 V
------------------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------

Hauteur	120 mm
---------	--------

Largeur	85 mm
---------	-------

Profondeur	83 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
-----------------------------	------

Température de service max.	55 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	85 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 61131-2, EN 62026-2
------------------	------------------------