

Cube67 BN-E Ethernet

Série Cube, IP 67, Tête de station Ethernet


EtherNet/IP
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

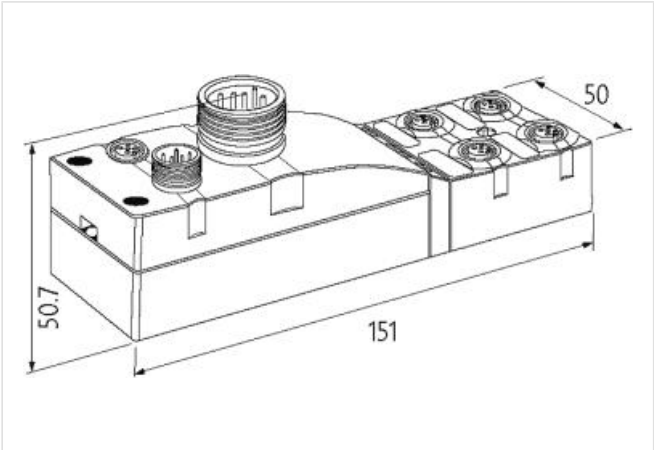

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242608
GTIN	4048879048705
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	70 mA
Courant total UA max.	9 A
Courant total US max.	9 A
Communication industrielle Ethernet/IP	
Adressage EtherNet/IP	BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP
Diagnostics	
Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS	par module et canal
Diagnostic par LED	par module et canal
Diagnostic de court-circuit	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Number extension modules max. 16

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous

Hauteur 151 mm

Largeur 50 mm

Profondeur 50,3 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. 0 °C

Température de service max. 55 °C

Température de stockage min. -20 °C

Température de stockage max. 75 °C

Produit standard EN 61131-2

Type de connexion 3

Type de connexion 1 Bus In

Type de connexion 2 Internal system connection

Type de connexion 3 Puissance

Mode de fixation enfiché, Vissé

Couple de serrage 0,6 Nm

Family construction form M12

Gender female

Couleur support de contact noir

Codage D

Nombre de pôles 4

PIN 1 TD +

PIN 2 RD +

PIN 3 TD -

PIN 4 RD -

Family construction form M12

Gender female

Couleur support de contact noir

Codage A

Nombre de pôles 6

PIN 1 24 V DC (UA)

PIN 2 24 V DC (US)

PIN 3 0 V

PIN 4 Bus internal

PIN 5 Bus internal

PIN 6 0 V

Family construction form 7/8"

Gender male

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 5

PIN 1 0 V

PIN 2 0 V

PIN 3 PE

PIN 4 24 V DC (US)

PIN 5 24 V DC (UA)