

Cube67+ BN-P

Tête de bus série Cube, IP 67, PROFIBUS M12 codé B, alimentation tension

Cube67+
PROFIBUS DP


Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

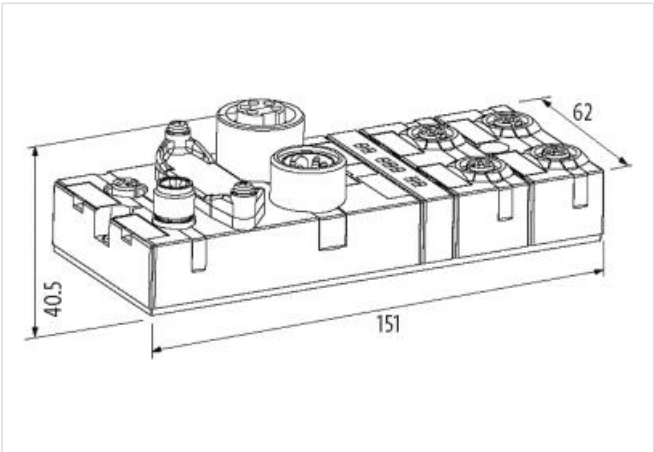

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879048620
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	120 mA
Courant total UA max.	8 A
Courant total US max.	8 A
Communication industrielle Données de bus	
Plage d'adresses max. sorties	244 Bytes
Plage d'adresses max. entrées	244 Bytes

Plage d'adresses min.	0
Plage d'adresses max.	99
Type de réglage d'adresse	Contacteur rotatif
Communication industrielle IO-Link	
Nombre max. de ports maître IO-Link	12
Diagnostics	
Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS	par module et canal
Diagnostic par LED	par module et canal
Diagnostic de court-circuit	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Number extension modules max.	32
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
Hauteur	151 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	40,5 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Produit standard	
Produit standard	EN 61131-2
Type de connexion 5	
Type de connexion 1	Bus In
Type de connexion 2	Bus Out
Type de connexion 3	Internal system connection
Type de connexion 4	Power In
Type de connexion 5	Power Out
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	B
Nombre de pôles	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Cable A (GN)
PIN 3	0 V
PIN 4	Cable B (RD)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	B
Nombre de pôles	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Cable A (GN)

PIN 3	0 V
PIN 4	Cable B (RD)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)