

Cube67 DIO16 C 8xM12

Série Cube Module compact D'E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles, DIO16 C


Module compact  
DIO16 - 0.5 A (C) - 8× M12  
protection anti court-circuit et surcharge  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

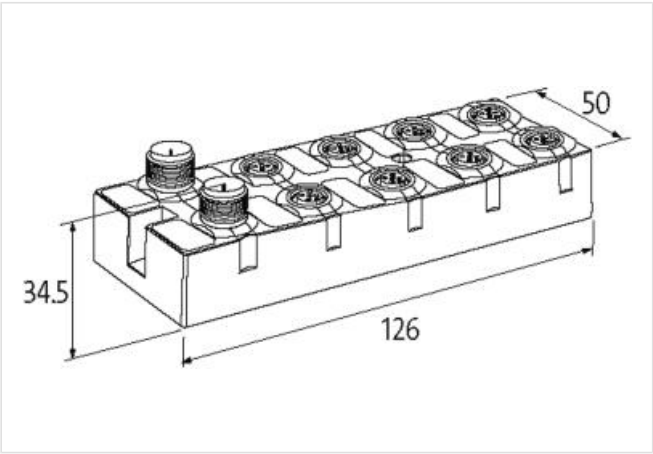

| données commerciales                                       |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                                 | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                                | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                                | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                                | 27242604      |
| ETIM-5.0                                                   | EC001599      |
| GTIN                                                       | 4048879048606 |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85389099      |
| Unité de conditionnement                                   | 1             |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |               |
| Résistance de terminaison                                  | Intégré       |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |               |
| Norm operating voltage                                     | EN 61131-2    |
| Tension de fonctionnement US CC                            | 24 V          |
| Tension de service UA CC                                   | 24 V          |
| Consommation électrique max.                               | 50 mA         |

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Courant total UA max.                           | 4 A                                            |
| Total current UA PowerIN max.                   | 4 A                                            |
| Courant total US max.                           | 4 A                                            |
| Caractéristiques électriques   Entrée           |                                                |
| Résistant aux surcharges                        | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits                 | oui                                            |
| Type input                                      | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtre temporel d'entrée                        | 1 ms                                           |
| Courant de capteur US max. par entrée           | 0,2 A                                          |
| Caractéristiques électriques   Sortie           |                                                |
| Résistant aux surcharges                        | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits                 | oui                                            |
| Courant de sortie max. par broche               | 0,5 A                                          |
| Charge de lampe                                 | 10 W                                           |
| Diagnostics                                     |                                                |
| Alerte actionneur                               | par canal par LED et BUS                       |
| Diagnostic                                      | Aucune tension, Under voltage                  |
| Diagnostic par BUS                              | par module et canal                            |
| Diagnostic par LED                              | par module et canal                            |
| Diagnostic de court-circuit                     | oui                                            |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données           |
| Diagnostic de surcharge                         | oui                                            |
| Protection des appareils   Électrique           |                                                |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                           |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                |
| Suitable for mounting type                      | Fixation par vis à 2 trous                     |
| Hauteur                                         | 126 mm                                         |
| Largeur                                         | 50 mm                                          |
| Profondeur                                      | 34,5 mm                                        |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                |
| Température de service min.                     | 0 °C                                           |
| Température de service max.                     | 55 °C                                          |
| Température de stockage min.                    | -20 °C                                         |
| Température de stockage max.                    | 75 °C                                          |
| Type de connexion 3                             |                                                |
| Type de connexion 1                             | 0-7                                            |
| Type de connexion 2                             | Bus In                                         |
| Type de connexion 3                             | Bus Out                                        |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | female                                         |
| Couleur support de contact                      | noir                                           |
| Codage                                          | A                                              |
| Nombre de pôles                                 | 5                                              |
| PIN 1                                           | 24 V DC (US)                                   |
| PIN 2                                           | DI / DO / Diag                                 |
| PIN 3                                           | 0 V                                            |
| PIN 4                                           | DI / DO                                        |
| PIN 5                                           | PE                                             |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | male                                           |
| Couleur support de contact                      | noir                                           |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                      | 24 V DC (US) |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 6                      | 0 V          |