MURR ELEKTRONIK
stay connected

Cube67 module E/S d'extension

32 E/S configurables

No.d'art.: 56642
Poids: 0.6
Pays d'origine: CZ
Désignation du modèle: Cube67 DIO32 E 16xM12

Module d’extension
DIO32 - 0.5 A (E) - 16× M12
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration

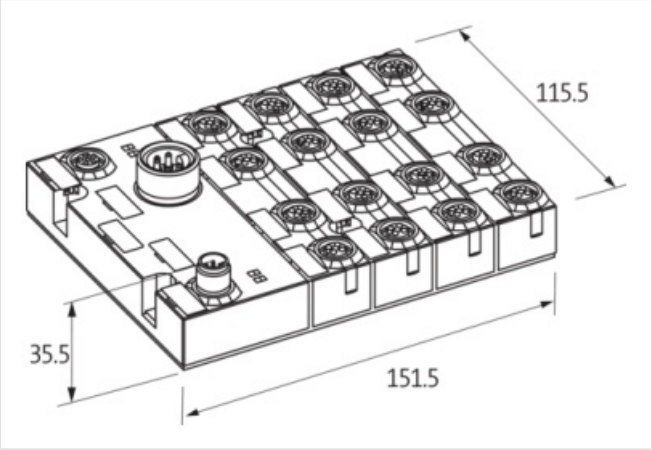

Photo non contractuelle

données commerciales

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/56642
GTIN	4048879353083
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-7.1	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-8.1	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-9.1	27242604
ECLASS-10.0.1	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-14.0	27242604

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 13.07.2025

ETIM-5.0	EC001599
ETIM-6.0	EC001599
ETIM-7.0	EC001599
ETIM-8.0	EC001599
EAN	4048879353083
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de fonctionnement US CC	24 V
Courant total US max.	4 A
Courant total UA max.	4 A
Consommation électrique max.	60 mA
Caractéristiques électriques | Entrée	
Courant de capteur US max. par entrée	0.2 A
Protection anti courts-circuits	oui
Résistant aux surcharges	oui
Filtre temporel d'entrée	1 ms
Type input	for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Caractéristiques électriques | Sortie	
Output current max.	0.5 A
Charge de lampe côté 1 max.	10 W
Charge de lampe côté 2 max.	10 W
Diagnostics	
Alerte actionneur	par canal par LED et BUS
Diagnostic de court-circuit	oui
Diagnostic de surcharge	oui
Diagnostic	Aucune tension
Diagnostic par BUS	par module et canal
Diagnostic par LED	par module et canal
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Résistant aux surcharges	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	151.5 mm
Largeur	115.5 mm
Profondeur	35.5 mm
Suitable for mounting type	Fixation par vis à 4 trous
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Conformity	
Produit standard	EN 61131-2
Type de connexion 4	
Type de connexion 1	0-7
Type de connexion 2	Bus In
Type de connexion 3	Bus Out
Type de connexion 4	Power In (UA 0) (UA 1)
Family construction form	M12

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 13.07.2025

Nombre de pôles	5
Codage	A
Gender	female
Couleur support de contact	noir
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / DO / Diag
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Nombre de pôles	6
Codage	A
Gender	male
Couleur support de contact	noir
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Nombre de pôles	6
Codage	A
Gender	female
Couleur support de contact	noir
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Nombre de pôles	5
Gender	male
Couleur support de contact	noir
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (UA 0)
PIN 5	24 V DC (UA 1)

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 13.07.2025