

Cube67 FSC Pin M12

Connecteur Hand-Brid 6 pôles mâle/, Connecteur M12 codé A 6 pôles


M12
Mâle droit
Liaison système interne

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

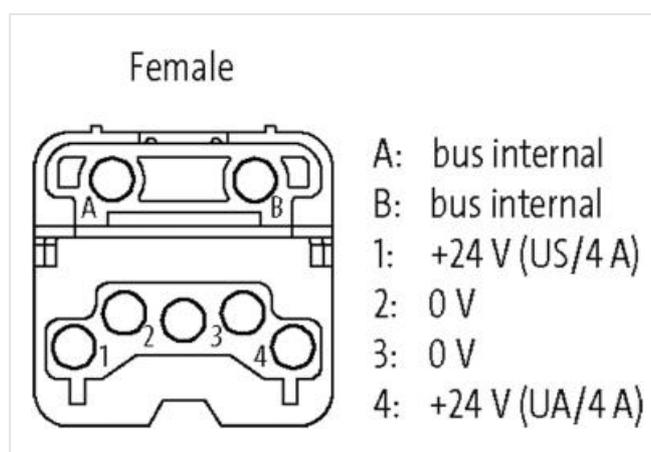

données commerciales

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047906
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Courant de service max.	4 A

Installation | Raccordement

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	500

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	6
-----------------	---

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	74 mm
Largeur	33,5 mm
Profondeur	28,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C