

Cube20 Module compteur 1x 32 Bit jusqu'à 400Khz

45 octets de paramétrage


Module compteur  
2× 32 Bit  
max. 400 kHz  
OUTPUT: 12 Byte

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

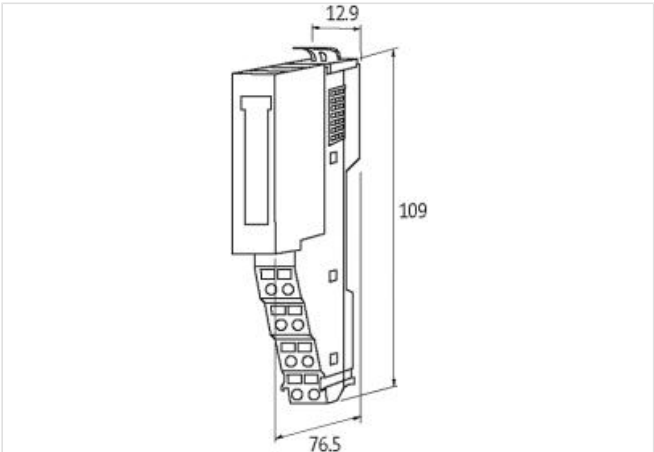

| données commerciales                                       |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                                 | 27242605      |
| ECLASS-6.1                                                 | 27242605      |
| ECLASS-7.0                                                 | 27242605      |
| ECLASS-8.0                                                 | 27242605      |
| ECLASS-9.0                                                 | 27242605      |
| ECLASS-10.1                                                | 27242605      |
| ECLASS-11.1                                                | 27242605      |
| ECLASS-12.0                                                | 27242605      |
| ETIM-5.0                                                   | EC001601      |
| GTIN                                                       | 4048879422956 |
| Numéro du tarif douanier                                   | 90291000      |
| Unité de conditionnement                                   | 1             |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |               |
| Nombre de compteurs                                        | 2             |
| Largeur du compteur                                        | 32 Bits       |
| Fréquence de comptage max.                                 | 400 kHz       |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |               |
| Tension de service CC                                      | 24 V          |
| Tension de service CC min.                                 | 20,4 V        |
| Tension de service CC max.                                 | 28,8 V        |

Consommation électrique max. 75 mA

| Diagnostics                 |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Diagnostic                  | Under voltage                        |
| Diagnostic par BUS          | par module                           |
| Diagnostic par LED          | par module                           |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                  |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                  |

| Protection des appareils   Électrique |      |
|---------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)   | IP20 |

| Données mécaniques   Données de montage |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation                        | geschnappt               |
| Suitable for mounting type              | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                                 | 109 mm                   |
| Largeur                                 | 12,9 mm                  |
| Profondeur                              | 76,5 mm                  |

| Caractéristiques environnementales   Climatique |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Température de service min.                     | 0 °C   |
| Température de service max.                     | 60 °C  |
| Température de stockage min.                    | -25 °C |
| Température de stockage max.                    | 70 °C  |

| Type de connexion 2      |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1      | Puissance           |
| Type de connexion 2      | Puissance           |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | A 0                 |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | A 1                 |
| PIN 5                    | B 0                 |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | B 1                 |