

Cube20S Module 2 entrées ANA 16 Bit U 0....10V


Module d'extension  
AI2 - (E) U  
Tension

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

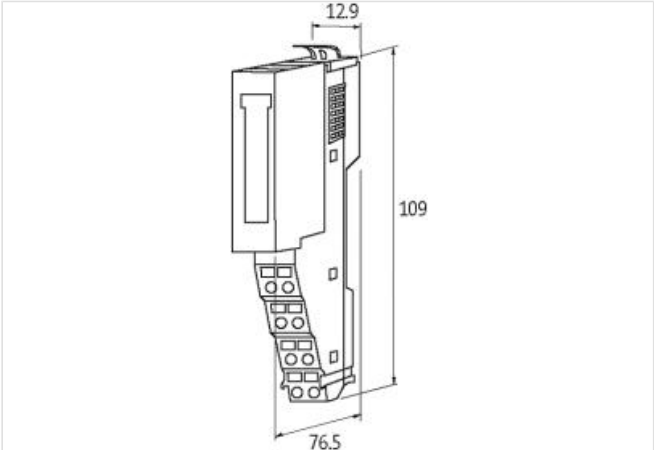

| données commerciales                            |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-6.0                                      | 27242601            |
| ECLASS-6.1                                      | 27242601            |
| ECLASS-7.0                                      | 27242601            |
| ECLASS-8.0                                      | 27242601            |
| ECLASS-9.0                                      | 27242601            |
| ECLASS-10.1                                     | 27242601            |
| ECLASS-11.1                                     | 27242601            |
| ECLASS-12.0                                     | 27242601            |
| ETIM-5.0                                        | EC001596            |
| GTIN                                            | 4048879423533       |
| Numéro du tarif douanier                        | 85389099            |
| Unité de conditionnement                        | 1                   |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                     |
| Idle current external max.                      | 25 mA               |
| Consommation électrique max.                    | 60 mA               |
| alimentation du module                          | par liaison système |
| Caractéristiques électriques   Entrée           |                     |
| Résistance d'entrée                             | 200 kΩ              |
| Temps de conversion par canal, entrée numérique | 0,24 ms             |
| Diagnostics                                     |                     |
| Diagnostic                                      | Under voltage       |
| Diagnostic par BUS                              | par module          |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Diagnostic par LED          | par module et canal                  |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                  |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                  |

Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 109 mm                   |
| Largeur                    | 12,9 mm                  |
| Profondeur                 | 76,5 mm                  |

Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

Type de connexion 2

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1      | Puissance           |
| Type de connexion 2      | Puissance           |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |
| Type de raccordement     | Bornes à ressort FK |
| Family construction form | borne               |
| Gender                   | female              |
| Nombre de pôles          | 8                   |
| PIN 1                    | + AI 0              |
| PIN 2                    | - AI 0              |
| PIN 3                    | AGND                |
| PIN 4                    | FE                  |
| PIN 5                    | + AI 1              |
| PIN 6                    | - AI 1              |
| PIN 7                    | AGND                |
| PIN 8                    | FE                  |