

Switch non administrable

6 ports Gigabit, 4 ports PoE, IP20, boîtier métallique, 48V


Commutateur PoE Gigabit non administrable à 6 ports, IP20  
Alimentation électrique 48 V  
Support de contact SFP

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

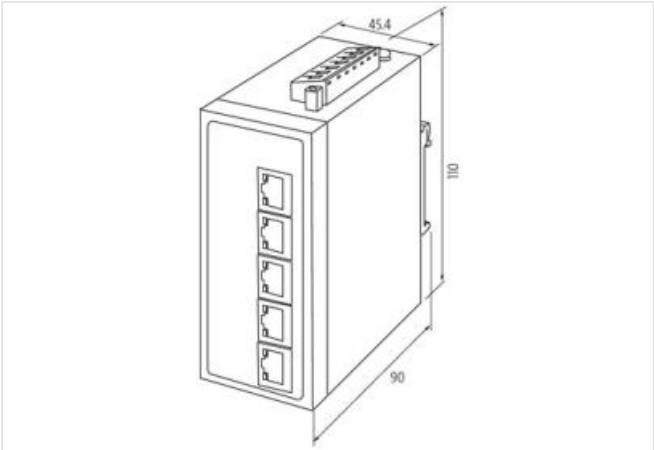

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1               | 19170106      |
| ECLASS-7.0               | 19170106      |
| ECLASS-8.0               | 19170106      |
| ECLASS-9.0               | 19170402      |
| ECLASS-10.1              | 19170402      |
| ECLASS-11.1              | 19170402      |
| ECLASS-12.0              | 19170402      |
| GTIN                     | 4048879843683 |
| Numéro du tarif douanier | 85176200      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Puissance absorbée max.      | 7,2 W |
| Amplificateur de tension PoE | oui   |

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Taux de transmission max. | 1000 MBit/s |
|---------------------------|-------------|

Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Auto-crossover                       | oui               |
| Auto-négociation                     | oui               |
| Duplex                               | Full duplex       |
| Type de commutateur                  | non-administrable |
| VLAN non administrable (IEEE 802.1Q) | oui               |

| Diagnostics                                     |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Contact d'alarme                                | oui                                  |
| Diagnostic                                      | Aucune tension                       |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Protection des appareils   Électrique           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP20                                 |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                      |
| Couleur du boîtier                              | noir                                 |
| Matériau boîtier                                | Métal                                |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                      |
| Mode de fixation                                | geschnappt                           |
| Suitable for mounting type                      | Rail porteur TH35, (EN 60715)        |
| Hauteur                                         | 110 mm                               |
| Largeur                                         | 45,4 mm                              |
| Profondeur                                      | 89,6 mm                              |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                      |
| Température de service min.                     | -40 °C                               |
| Température de service max.                     | 70 °C                                |
| Température de stockage min.                    | -40 °C                               |
| Température de stockage max.                    | 85 °C                                |
| Type de connexion 3                             |                                      |
| Type de connexion 1                             | 1                                    |
| Type de connexion 2                             | 6                                    |
| Type de connexion 3                             | X1                                   |
| Family construction form                        | POF SC-RJ                            |
| Gender                                          | female                               |
| Couleur support de contact                      | noir                                 |
| Nombre de pôles                                 | 2                                    |
| PIN 1                                           | RD                                   |
| PIN 2                                           | TD                                   |
| Family construction form                        | RJ45                                 |
| Gender                                          | female                               |
| Couleur support de contact                      | noir                                 |
| Nombre de pôles                                 | 8                                    |
| PIN 1                                           | TD +                                 |
| PIN 2                                           | TD -                                 |
| PIN 3                                           | RD +                                 |
| PIN 4                                           | n.c.                                 |
| PIN 5                                           | n.c.                                 |
| PIN 6                                           | RD -                                 |
| PIN 7                                           | n.c.                                 |
| PIN 8                                           | n.c.                                 |
| Type de raccordement                            | Plug-in terminals RK                 |
| Family construction form                        | borne                                |
| Gender                                          | male                                 |
| Couleur support de contact                      | vert                                 |
| Nombre de pôles                                 | 7                                    |
| PIN 1                                           | V 2 +                                |
| PIN 2                                           | V 2 -                                |
| PIN 3                                           | Relay (NO)                           |
| PIN 4                                           | Relay (NO)                           |
| PIN 5                                           | V 1 +                                |

|       |       |
|-------|-------|
| PIN 6 | V 1 - |
| PIN 7 | FE    |