

Xelity 8TX Managed Switch 8 Port 1000Mbit IP20


La série de produits Xelity est conçu pour l'utilisation dans un environnement industriel. Les commutateurs sont munis de ports TX pour câbles à paires torsadées.  
Commutateur administrable à 8 ports dans un boîtier en plastique IP20  
8 ports RJ45 avec vitesse de transmission Gigabit  
Raccordement via bornes à enficher  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

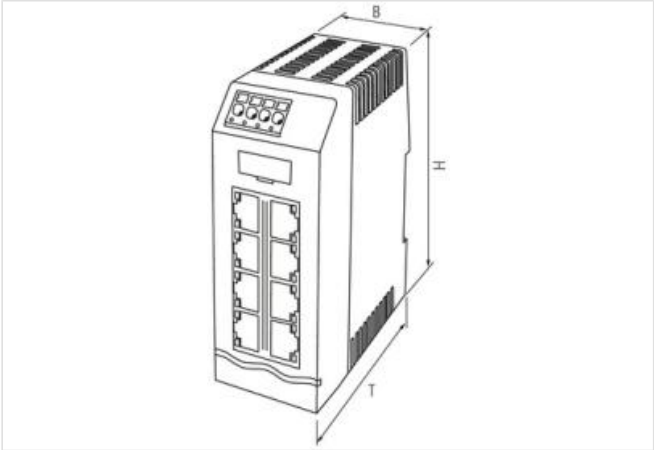

| données commerciales                                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1                                               | 19170106      |
| ECLASS-7.0                                               | 19170106      |
| ECLASS-8.0                                               | 19170106      |
| ECLASS-9.0                                               | 19170401      |
| ECLASS-10.1                                              | 19170401      |
| ECLASS-11.1                                              | 19170401      |
| ECLASS-12.0                                              | 19170401      |
| GTIN                                                     | 4065909004715 |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85176200      |
| Unité de conditionnement                                 | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation              |               |
| Tension de service CC                                    | 24 V          |
| Tension de service CC min.                               | 9 V           |
| Tension de service CC max.                               | 30 V          |
| Courant à vide min.                                      | 112,5 mA      |
| Courant à vide max.                                      | 187,5 mA      |
| Puissance absorbée max.                                  | 3,6 W         |
| Consommation électrique max.                             | 400 mA        |
| Caractéristiques techniques   Communication industrielle |               |
| Taux de transmission max.                                | 1000 MBit/s   |

**Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Auto-crossover      | oui          |
| Auto-négociation    | oui          |
| Duplex              | Full duplex  |
| Trames LLDP         | Transmission |
| Topologie en anneau | RSTP, STP    |
| Type de commutateur | managed      |

**Communication industrielle | Fonctions IloT**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Préréglage IP | DHCP        |
| Webserver     | HTTP, HTTPS |

**Switch Management**

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Adressage                                 | Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
| NAT                                       | 1:1                                      |
| RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)      | ON par défaut                            |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (actif par défaut)           |
| VLAN managed (IEEE 802.1Q)                | oui                                      |
| VLAN max. (IEEE 802.1Q)                   | 64                                       |
| Synchronisation temporelle                | Horloge temps réel, Client NTP           |

**Diagnostics**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Contact d'alarme       | non                                  |
| Diagnostic             | Aucune tension                       |
| Maintenance à distance | Open VPN Client                      |
| Indicateur à LED       | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Mise en miroir de port | 1:1, N:1                             |
| RMON                   | oui                                  |
| Traps SNMP             | oui                                  |
| Syslog                 | oui                                  |

**Protection des appareils | Électrique**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)          | IP20 |
| Protection contre les inversions de polarité | oui  |
| Protection contre les surtensions            | non  |

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du boîtier | gris      |
| Matériau boîtier   | Plastique |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 105 mm                        |
| Largeur                    | 41,6 mm                       |
| Profondeur                 | 85,1 mm                       |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Température de service min.                      | -40 °C                 |
| Température de service max.                      | 75 °C                  |
| Derating à partir de                             | 65 °C                  |
| Température de stockage min.                     | -40 °C                 |
| Température de stockage max.                     | 85 °C                  |
| Température de transport min.                    | -40 °C                 |
| Température de transport max.                    | 85 °C                  |
| Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 %                    |
| Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |

**Type de connexion 2**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1        | 8                   |
| Family construction form   | RJ45                |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 8                   |
| PIN 1                      | DA +                |
| PIN 2                      | DA -                |
| PIN 3                      | DB +                |
| PIN 4                      | DC +                |
| PIN 5                      | DC -                |
| PIN 6                      | DB -                |
| PIN 7                      | DD +                |
| PIN 8                      | DD -                |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | 24 V DC (UB 1)      |
| PIN 2                      | 0 V                 |
| PIN 3                      | PE                  |
| PIN 4                      | n.c.                |