

socle relais IR4 x U

socle relais industrielle

pour relais industriel  
4 contacts inverseurs  
0...230 V AC/DC  
sans composants

[Lien vers le produit](#)

Illustration


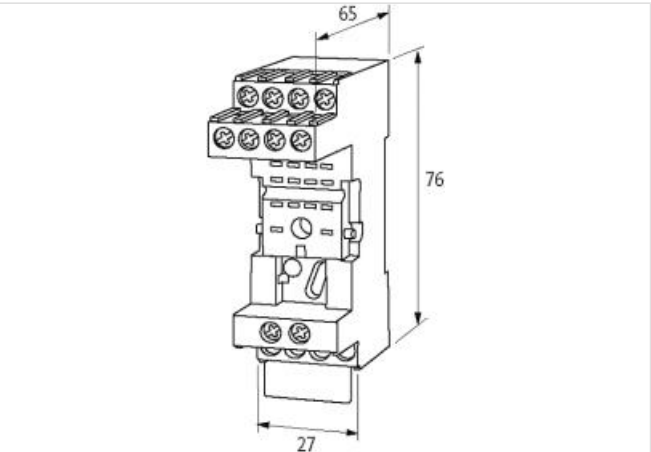


Photo non contractuelle

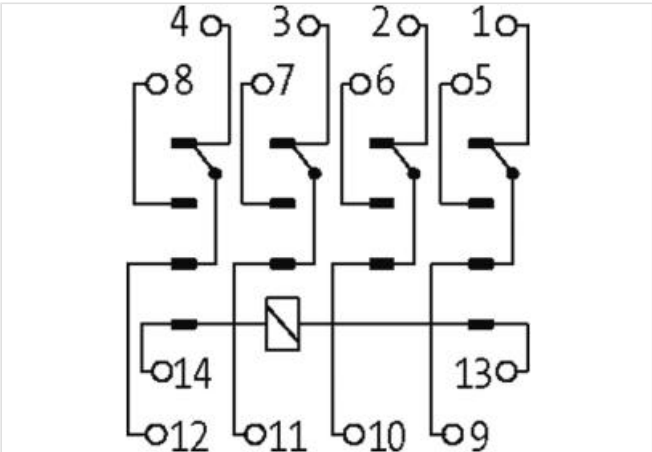

| données commerciales |               |
|----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0           | 27371603      |
| ECLASS-7.0           | 27371603      |
| ECLASS-8.0           | 27371603      |
| ECLASS-9.0           | 27371603      |
| ETIM-5.0             | EC001437      |
| GTIN                 | 4048879025935 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
|--------------------------|----------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 1 |
|--------------------------|---|

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tension de commutation CA max. | 250 V |
|--------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tension de commutation CC max. | 110 V |
|--------------------------------|-------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Courant de commutation max. | 5 A |
|-----------------------------|-----|

**Installation | Raccordement**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
|----------------------|---------------------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP40 |
|-------------------------------------|------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | geschnappt |
|------------------|------------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
|----------------------------|--------------------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 76,5 mm |
|---------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 27 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 65 mm |
|------------|-------|