

MP 16

Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 16

16 paires de points de soudure  
paires de points de soudure amenés sur les bornes

Lien vers le produit

Illustration

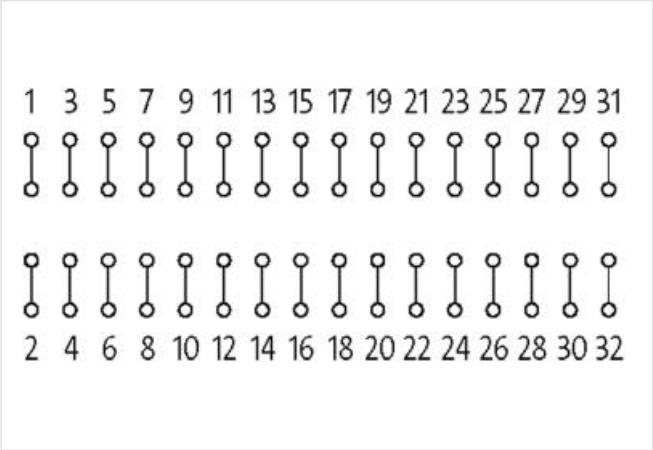


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27260710 |
| ECLASS-6.1           | 27141149 |
| ECLASS-7.0           | 27141149 |
| ECLASS-8.0           | 27141149 |
| ECLASS-9.0           | 27141149 |
| ECLASS-10.1          | 27141149 |
| ECLASS-11.1          | 27141149 |
| ECLASS-12.0          | 27141149 |

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ETIM-5.0                                               | EC002780                           |
| GTIN                                                   | 4048879042246                      |
| Numéro du tarif douanier                               | 85369010                           |
| Unité de conditionnement                               | 1                                  |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                    |
| Tension de service CA                                  | 50 V                               |
| Tension de service CC                                  | 50 V                               |
| Courant de service max.                                | 5 A                                |
| <b>Caractéristiques techniques   Installation</b>      |                                    |
| Section de raccordement max.                           | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                                    |
| Type de raccordement                                   | Bornes à vis SK                    |
| Connexion information                                  | Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)   |
| <b>Protection des appareils   Milieux</b>              |                                    |
| Flame resistance                                       | Difficilement inflammable          |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                    |
| Propriétés du boîtier                                  | Construction ouverte               |
| Matériau boîtier                                       | Plastique                          |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                    |
| Distance entre les points de soudure                   | 24 mm                              |
| Mode de fixation                                       | Vissé, geschnappt                  |
| Suitable for mounting type                             | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
| Hauteur                                                | 63 mm                              |
| Largeur                                                | 90 mm                              |
| Profondeur                                             | 36 mm                              |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                    |
| Température de service min.                            | -20 °C                             |
| Température de service max.                            | 60 °C                              |