

MP 6 S

Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 6

6 paires de points de soudure
paires de points de soudure amenés sur les bornes

Lien vers le produit

Illustration

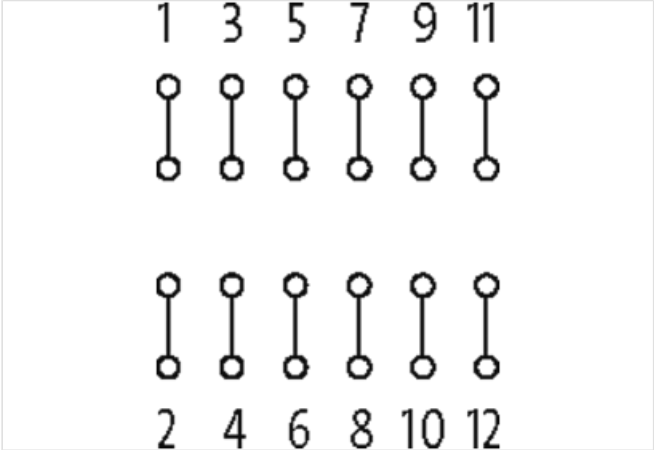


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042239
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	250 V
Tension de service CC max.	250 V
Courant de service max.	5 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	4 mm²
------------------------------	-------

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Connexion information	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Propriétés du boîtier	Construction ouverte
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Distance entre les points de soudure	50 mm
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	63 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	36 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C