

MKS - D 10/1300-1 M

Module à diodes, diodes avec anode commune, 10, 1300 V DC, 1 A

10 diodes
Anode au potentiel commun

[Lien vers le produit](#)

Illustration


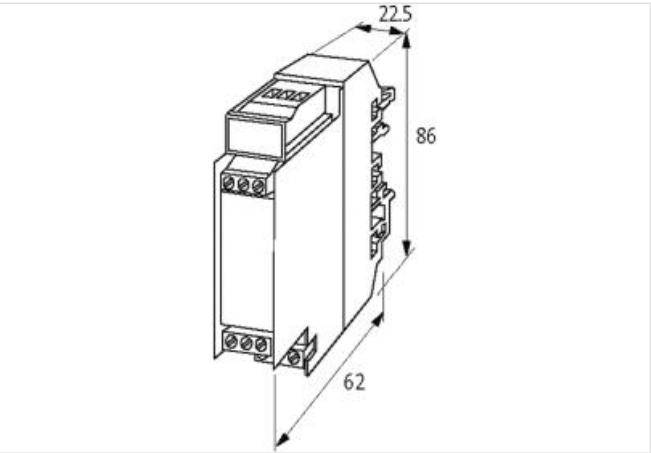


Photo non contractuelle

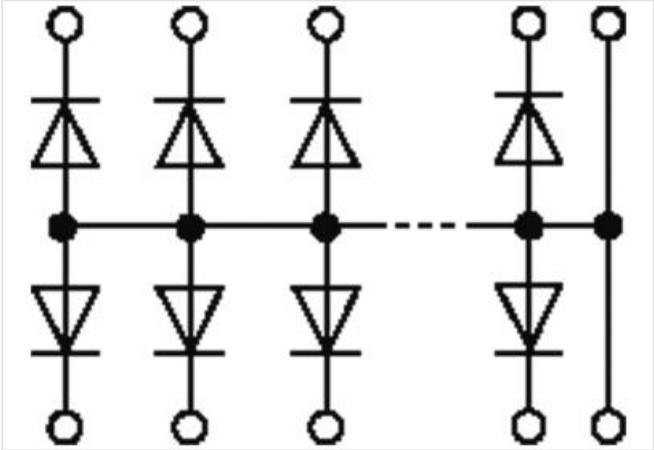

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041959
Numéro du tarif douanier	85411000
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	48 V
Tension de service CC max.	48 V
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	4 mm ²
Installation Raccordement	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	86 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	62 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 1	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	12