

MKS-LDP 5/1300 - 1 M

Module à diodes, diodes par paires pour test-lampes, anode commune, 5

Diode universelle 1 300 V, 1 A
5 paires de diodes
Anode au potentiel commun
Diodes branchées par paires avec commande commune pour test de lampe

Lien vers le produit

Illustration

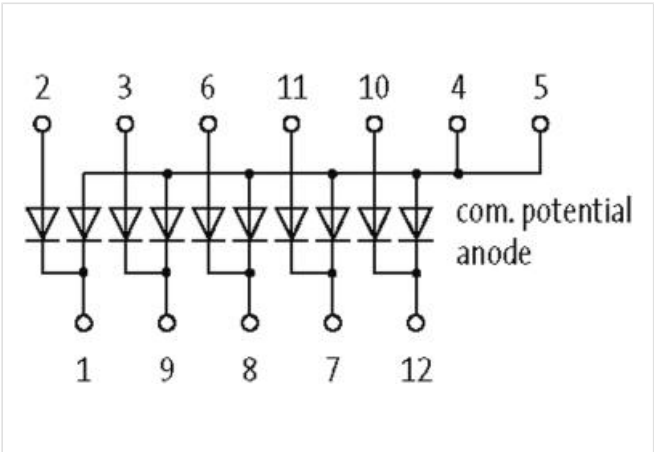


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010

ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041843
Numéro du tarif douanier	85411000
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	86 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	62 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Type de connexion 1

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	12