

MPOT

Module à potentiomètre, pour le réglage d'une consigne, 10 tours, 3600

Potentiomètre 10 tours

10 k Ω

Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin

Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s'effectue par des bornes à vis.

Lien vers le produit

Illustration

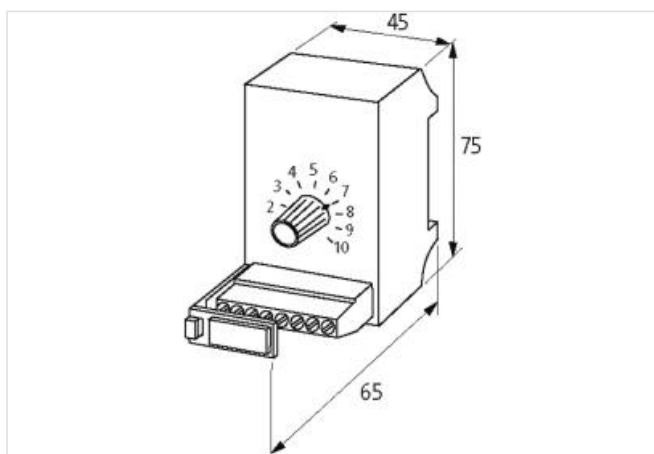
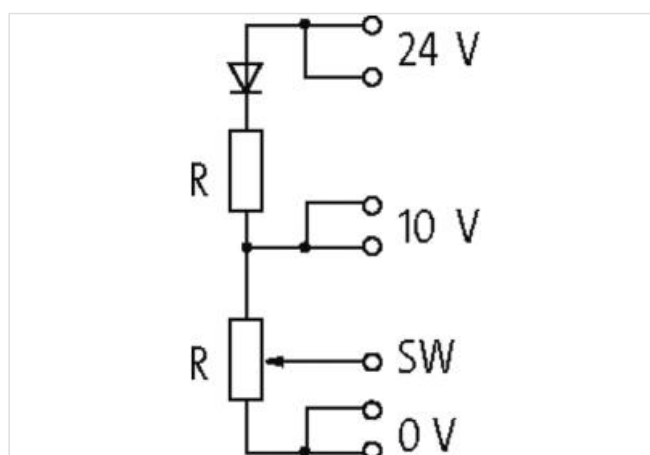


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227

ETIM-5.0	EC001027
GTIN	4048879041645
Numéro du tarif douanier	85334010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Puissance max.	1,4 W
Linéarité	±0,25 %
Résistance	10 kΩ
Tolérance de résistance	5 %
Caractéristiques électriques Entrée	
Puissance dissipée max.	0,25 W
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C