

INTERFACE HYBRIDE PASSIVE ARMOIRE PRINCIPALE CU/CU

Passage armoire IP67//IP20 Desina Profibus FMS/DP, Interface passive 2


CU, CU (femelle/femelle)
Han-Brid® est une marque déposée de la société HARTING KGaA

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

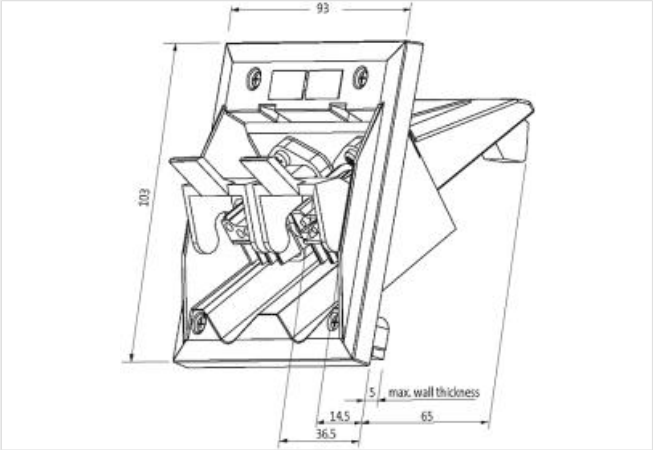

données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041492
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
-----------------------	------

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Taux de transmission max.	12 MBit/s
---------------------------	-----------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max., unifilaire	0,25 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins	2,5 mm²

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes enfichables à ressort
----------------------	------------------------------

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Blindé	non
--------	-----

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance

Difficilement inflammable

Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur découpe	90 mm
Largeur découpe	80 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	65 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	50 °C