

Boitier 1 bouton lumineux

1 contact NO avec voyant, boitier IP65

R-Button / 42 1NO L M12(4)  
avec raccordement M12  
4 pôles  
1 bouton lumineux (1 contact NO)  
Éléments fournis:  
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu  
Plaques de marquage, O, I, R  
mounting with clip on the back side

Lien vers le produit

Illustration



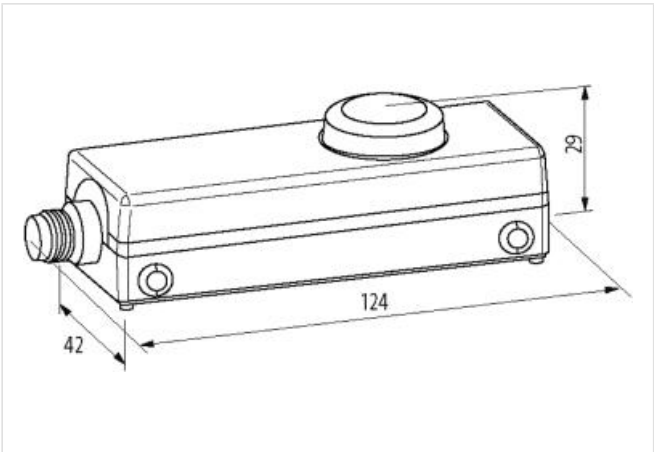


Photo non contractuelle

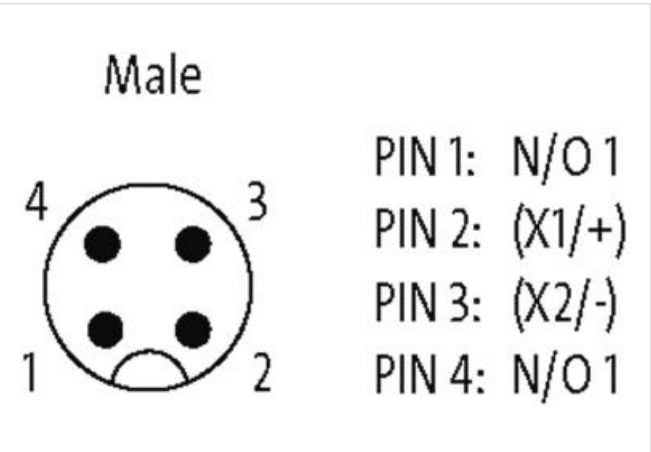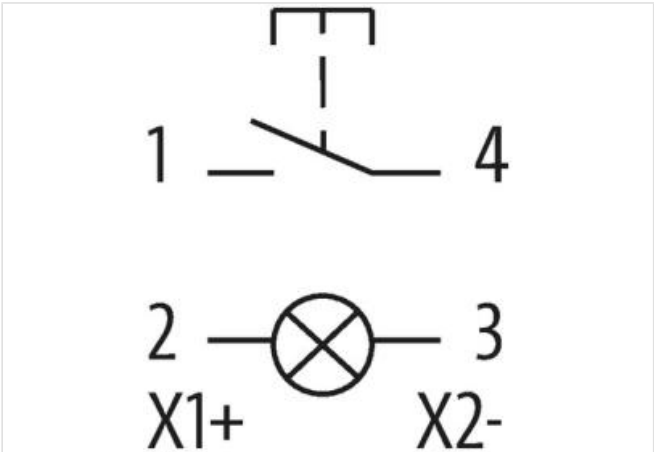

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371228 |
| ECLASS-6.1           | 27371228 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0               | 27371228      |
| ECLASS-8.0               | 27371228      |
| ECLASS-9.0               | 27371228      |
| ECLASS-10.1              | 27371228      |
| ECLASS-11.1              | 27371228      |
| ECLASS-12.0              | 27371228      |
| ETIM-5.0                 | EC000225      |
| GTIN                     | 4048879600507 |
| Numéro du tarif douanier | 85365080      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Tension de service CA/CC max. éclairage LED | 30 V           |
| Courant de service éclairage LED            | 14 mA @24 V DC |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 2 A @ 24 V    |
| Courant de commutation (CA-15)                   | 15 A          |
| Courant de commutation (CC-13)                   | 2,2 A         |

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge, En fonction de la température |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65           |
| Durée de vie électrique             | 1000000 Cycles |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Durée de vie mécanique      | 1000000 Cycles |
| Durée de vie mécanique B10d | 1000000 Cycles |

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Temps de rebondissement max. | 10 ms |
|------------------------------|-------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |      |
|------------------|------|
| Matériau contact | AgNi |
|------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 29 mm  |
| Largeur    | 124 mm |
| Profondeur | 42 mm  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 70 °C  |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C  |

#### Caractéristiques techniques | Fiabilité

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Lambda, contact à fermeture | 50 % |
|-----------------------------|------|

#### Type de connexion 1

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Family construction form   | M12   |
| Gender                     | male  |
| Couleur support de contact | noir  |
| Codage                     | A     |
| Nombre de pôles            | 4     |
| PIN 1                      | NO    |
| PIN 2                      | X 1 + |

|       |       |
|-------|-------|
| PIN 3 | X 2 - |
| PIN 4 | NO    |