

E-Stop 22 2NC M12(5)

Not-Halt Taster

E-Stop 22 2NC M12(5)  
Emergency-Stop


Connection M12 (5-polig)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

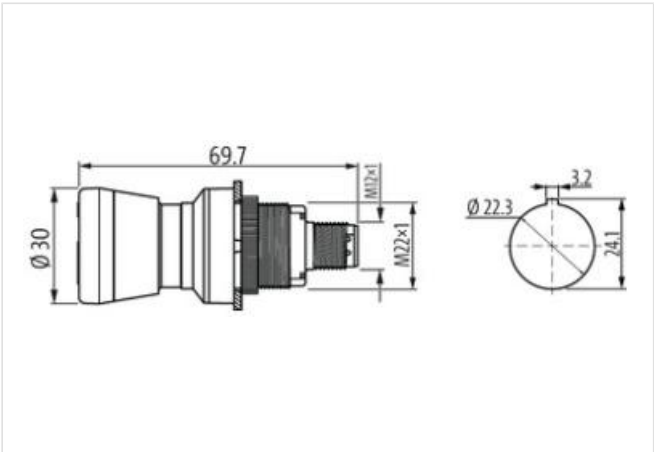

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1               | 27371244      |
| ECLASS-7.0               | 27371244      |
| ECLASS-8.0               | 27371244      |
| ECLASS-9.0               | 27371244      |
| ECLASS-10.1              | 27371244      |
| ECLASS-11.1              | 27371244      |
| ECLASS-12.0              | 27371244      |
| GTIN                     | 4065909019238 |
| Numéro du tarif douanier | 85365011      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Tension de service assignée AC-15 | 35 V |
| Tension de service assignée CC-13 | 35 V |

Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Courant de court-circuit | 1000 A |
|--------------------------|--------|

Caractéristiques électriques | Sortie

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Puissance de coupure max.                 | 0,25 W |
| Tension de commutation CA min.            | 1 V    |
| Tension de commutation CA max.            | 35 V   |
| Tension de commutation CA max. (UL 60947) | 30 V   |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Tension de commutation CC min.            | 1 V    |
| Tension de commutation CC max.            | 35 V   |
| Tension de commutation CC max. (UL 60947) | 30 V   |
| Courant de commutation min.               | 1 mA   |
| Courant de commutation max.               | 100 mA |

#### Installation | Raccordement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
|--------------------------|-----|

#### Installation | Affectation des broches

|                 |   |
|-----------------|---|
| Codage          | A |
| Nombre de pôles | 5 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hauteur d'installation max.                                | 2000 m                                   |
| Degré de pollution                                         | 2                                        |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) | Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide |
| Tension d'isolement assignée                               | 250 V                                    |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)                       | II                                       |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Durée de vie mécanique                           | 50000 Cycles |
| Durée de vie mécanique B10                       | 65000 Cycles |
| Durée de vie mécanique B10d                      | 84500 Cycles |
| Classification du type de boîtier UL, face avant | type 4X      |

#### Protection des appareils | Milieux

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11) | oui |
|-------------------------------------------------|-----|

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Lumineux                 | non             |
| Fonction de commande     | À enclenchement |
| Color                    | rouge           |
| Couleur de la collerette | jaune           |
| Forme de la collerette   | Rond            |
| Type de contact          | 2 Ö             |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
| Matériau contact | Gold      |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Mode de fixation     | Bague filetée |
| Hauteur de montage   | 39,6 mm       |
| Mounting depth       | 36,4 mm       |
| Ouverture de montage | 22,3 mm       |
| Hauteur              | 30 mm         |
| Largeur              | 29,8 mm       |
| Profondeur           | 69,7 mm       |
| Pas min.             | 30 mm         |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Température de service min.                      | -40 °C |
| Température de service max.                      | 85 °C  |
| Derating à partir de                             | 40 °C  |
| Température de stockage min.                     | -40 °C |
| Température de stockage max.                     | 90 °C  |
| Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 93 %   |

| Type de connexion 1        |      |
|----------------------------|------|
| Family construction form   | M12  |
| Gender                     | male |
| Couleur support de contact | noir |
| Codage                     | A    |
| Nombre de pôles            | 5    |
| PIN 1                      | NC 2 |
| PIN 2                      | NC 1 |
| PIN 4                      | NC 2 |
| PIN 5                      | NC 2 |