

S-Lamp 22 L M12(4)

Leuchtmittel

S-Lamp 22 L M12(4)

Lamp


Connection M12 (4-pin)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

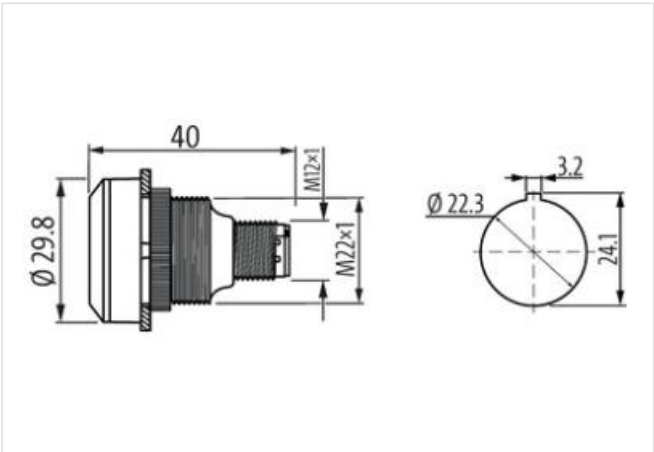

données commerciales

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4065909019245
Numéro du tarif douanier	94054231
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20 V
Tension de service CC max.	28 V
Courant assigné d'emploi	0,01 A
Courant de service max.	12 mA

Caractéristiques électriques | Entrée

Courant de court-circuit	1000 A
--------------------------	--------

Installation | Raccordement

Family construction form M12

Installation Affectation des broches	
Codage	A
Nombre de pôles	4
Protection des appareils Électrique	
Hauteur d'installation max.	2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529)	IP66, IP67
Degré de pollution	2
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD)	Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide
Tension d'isolement assignée	250 V
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	II
Protection des appareils Mécanique	
Classification du type de boîtier UL, face avant	type 4X
Protection des appareils Milieux	
Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11)	oui
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Lumineux	oui
Color	noir
Couleur de la collerette	noir
Couleur lampe	blanc
Forme de la collerette	Rond
Types de lampes	LED
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Bague filetée
Hauteur de montage	9,8 mm
Mounting depth	36,4 mm
Ouverture de montage	22,3 mm
Hauteur	29,8 mm
Largeur	40 mm
Pas min.	30 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	90 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	93 %
Type de connexion 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 2	LED (A)

PIN 3	LED (K)
Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)