

S-Lamp 30 S L M12(4)

Leuchtmittel

S-Lamp 30 S L M12(4)

Lamp

Frontring stainless steel

Mounting hole 30,3 mm


Connection M12 (4-pin)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

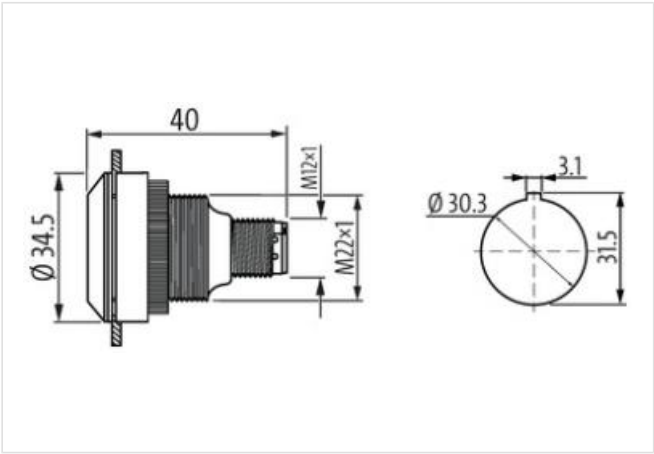

données commerciales

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
GTIN	4065909019641
Numéro du tarif douanier	94054231
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20 V
Tension de service CC max.	28 V
Courant assigné d'emploi	0,01 A
Courant de service max.	12 mA

Caractéristiques électriques | Entrée

Courant de court-circuit	1000 A
--------------------------	--------

Installation | Raccordement

Family construction form M12

Installation | Affectation des broches

Codage	A
Nombre de pôles	4

Protection des appareils | Électrique

Hauteur d'installation max.	2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529)	IP66, IP67
Degré de pollution	2
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD)	Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide
Tension d'isolement assignée	250 V
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	II

Protection des appareils | Mécanique

Classification du type de boîtier UL, face avant type 4X

Protection des appareils | Milieux

Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11)	oui
---	-----

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Lumineux	oui
Color	noir
Couleur de la collerette	noir
Couleur bague frontale	Acier inoxydable
Couleur lampe	blanc
Forme de la collerette	Rond
Types de lampes	LED

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Bague filetée
Hauteur de montage	3,9 mm
Mounting depth	36,4 mm
Ouverture de montage	30,3 mm
Hauteur	34,5 mm
Largeur	40 mm
Pas min.	35 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	90 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	93 %

Type de connexion 2

Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4

PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)