

LED MET. 10MM bleu

(bleu)
24 V DC

Lien vers le produit

Illustration

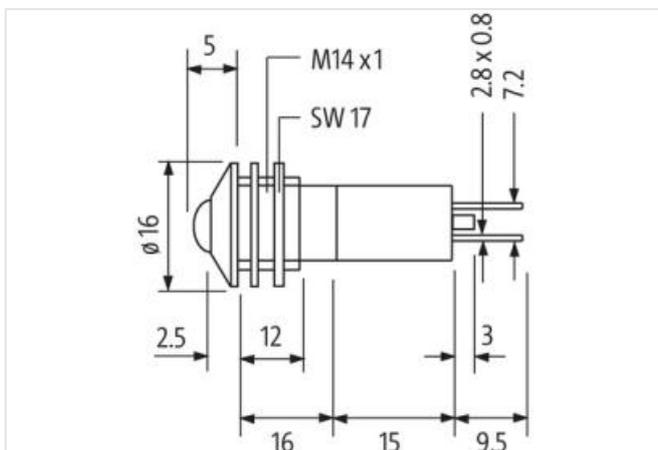
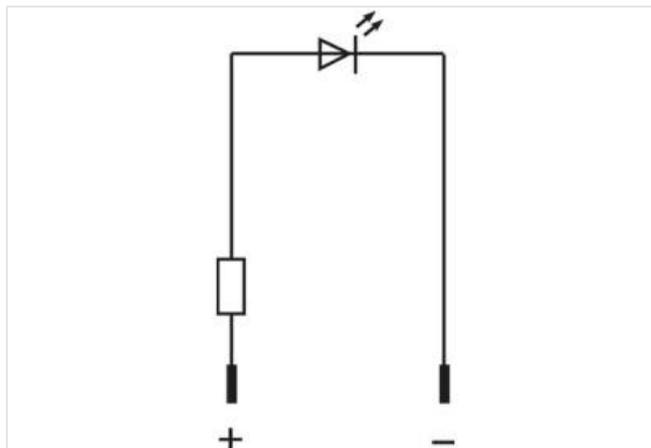


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041096
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
-----------------------	------

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin. Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 24.04.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	15 mA

Installation | Raccordement

Connection information	Faston 2.8x0.8 mm
------------------------	-------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	Chromé
Matériau boîtier	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	16 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	45 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	75 °C