

Indicateur à DEL blanc 24V AC/DC IP67

(blanc)
24 V AC/DC
Degré de protection IP67

[Lien vers le produit](#)

Illustration

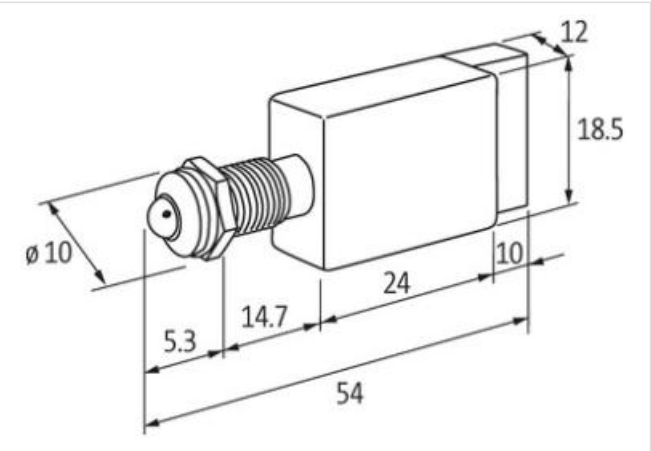
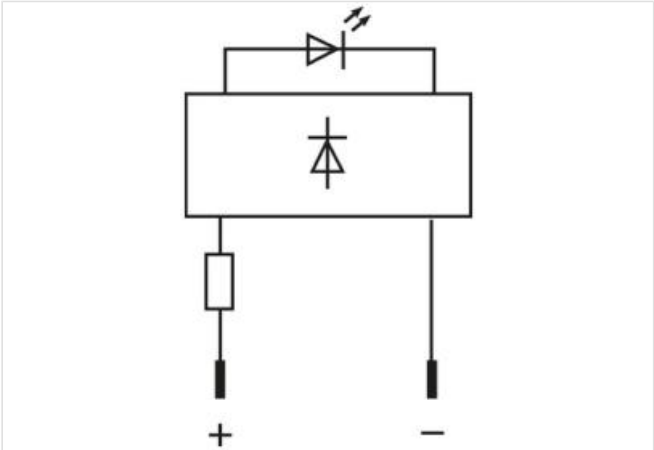


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040655
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques Alimentation	

Tension de service CA	24 V
Tension de service CA min.	20,4 V
Tension de service CA max.	26,4 V
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Courant absorbé min.	13 mA
Consommation électrique max.	17 mA

Installation | Raccordement

Connection information	Faston 2.8x0.8 mm
------------------------	-------------------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
-------------------------------------	------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Diamètre LED	5 mm
--------------	------

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	gris
Matériau boîtier	PVC

Données mécaniques | Données de montage

Diamètre du trou de la face avant	8 mm
Hauteur	18,5 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	53 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C